

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA TÄTPLUGG

BESKRIVNING

HyDra Tätplugg är en revolutionerande lösning för tätning av hål efter distansrör i betongkonstruktioner. Tätpluggen expanderar i kontakt med vatten. Monteras inuti staghålen på båda sidor efter gjutning.



ANVÄNDNING

Tätpluggen placeras i hålet där distansröret sitter.



Slå in tätpluggen i distansröret med en hammare.



Ingen ytterligare efterbehandling eller kompletterande produkt behövs.



TEKNISK DATA


Färg (kropp): Grå

Färg (svällande del): Blå

Material (kropp): Polyamid plast

Material (svällande del): TPE (Termoplastisk elastomer)

Vattentryck: 100% vattentät upp till 6 bar

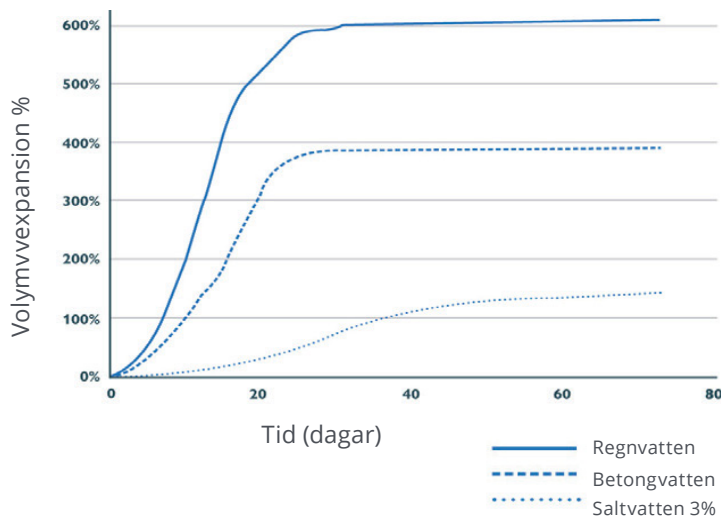

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	För hål Ø	Antal/påse	Antal/krt	Antal/pall	Enhet
1112107	HyDra Tätplugg 22MM	22mm	100	1000	18000	st
1112108	HyDra Tätplugg 26MM	26mm	100	500	9000	st
1112109	HyDra Tätplugg 32MM	32mm	50	500	9000	st

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
51948



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.

LAGRING

Lagras torrt och svalt inomhus. Skyddas från vatten och direkt solljus.