


Armeringskoppling PSA (Hona)

Armeringskoppling PSA är hon-delen i detta armeringsskarvssystem. Produkten består av ett armeringsjärn som har en på-pressad hylsa med invändig M-gänga i ena änden. Ihop med armeringsskarv TSE (Hane) säkerställer armeringsskarvarna en obruten kedja av armering för både platsgjutna och prefab konstruktioner. Armeringsskarvarna kan också användas till att lyfta och flytta prefabelement på arbetsplatsen. Armeringsjärnet är som standard B500B eller B500C enligt EN10080 och BS4449.

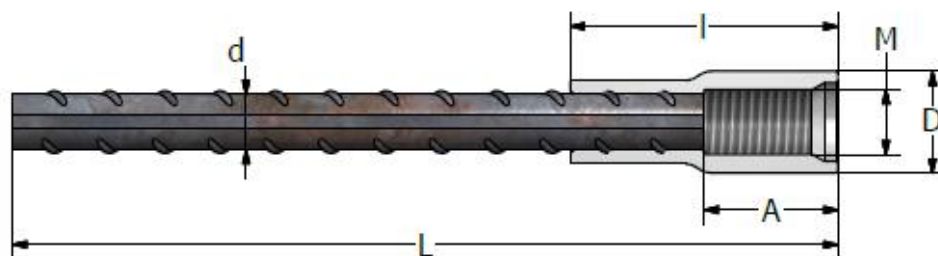

PSA		Hylsans Ø	Hylsans längd	Armering Ø	Gänga	
Benämning	Artikelnummer	D	l	d	M	A
		[mm]	[mm]	[mm]	M	[mm]
PSA 10 - M12	Ej lagerförd	17.5	50	10	12	18
PSA 12 - M16 - L800	1061014	22	62	12	16	25
PSA 14 - M18 - L	Ej lagerförd	26	74	14	18	32
PSA 16 - M20 - L1020	1061016	28	86	16	20	38
PSA 18 - M22 - L	Ej lagerförd	31	92	18	22	40
PSA 20 - M24 - L1280	1061018	34	99	20	24	42
PSA 22 - M27 - L	Ej lagerförd	36	107	22	27	45
PSA 25 - M30 - L1500	1061021	41	117	25	30	52
PSA 28 - M36 - L	Ej lagerförd	49	130	28	36	55
PSA 32 - M42 - L	Ej lagerförd	55	153	32	42	65
PSA 40 - M48 - L	Ej lagerförd	65	188	40	48	72

Andra längder och dimensioner finns mot beställning.