


Armeringsskarv TSE (Hane)

Armeringsskarv TSE är som standard gjord av stålqualität B450C, B500B eller B500C EN10080 och BS4449. Armeringsskarven har en utvändig M-gänga i ena änden för att säkerhetsställa kopplingen ihop med armeringsskarv PSA (hon-delen). Änden med M-gängan är större än övriga järnet för att öka styrkan i skarven för draghållfastheten och skjuvlasten.

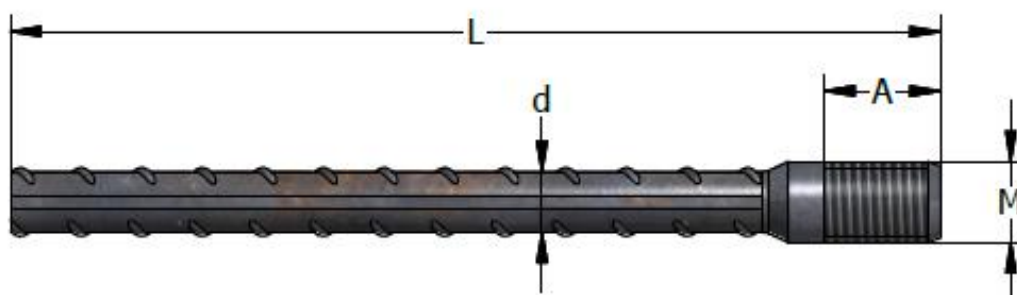

TSE		d	Gänga	
Benämning	Artikelnummer		M	A
		[mm]	[mm]	
TSE 12 - M16 - L800	1061015	12	16	min 23
TSE 16 - M20 - L1020	1061017	16	20	min 30
TSE 20 - M24 - L1280	1061019	20	24	min 38
TSE 25 - M30 - L1500	1061021	25	30	min 44
TSE 28 - M36 - L	Ej lagerförd	28	36	min 48
TSE 32 - M42 - L	Ej lagerförd	32	42	min 54

För att koppla samman med armeringsskarv PSA behöver hela den gängade änden i TSE armeringsskarven skruvas in i skarvhylsan på PSA skarven. Andra längder och dimensioner finns mot beställning.