

## TEKNISKT DATABLAD - CONCRETE MENDER

Concrete Mender -reparera betongen snabbt & enkelt.

Nu kan du reparera sprickor i betongolven till en jämn yta på en bråkdel av den tid det tar med vanliga produkter.

Roadware 10 Minute Concrete Mender™ är en revolutionerande ny tvådelad hybrid uretan för reparation av betong, den är nästan vatten-tunn för djup penetration och det kommer inte poppa ut som epoxi, eftersom det aldrig blir sprött. Roadware 10 Minute Concrete Mender™ är förpackad i en unikt designad twin-pack som helt blandar materialet vid appliceringspunkten.

### Teknisk information

Härddningstid 22°C	10 min
Hårdhet 22°C	72D
Tryckhållfasthet (med sand)	4500 psi
Töjning	6%
Draghållfasthet	4475 psi
Bindningsstyrka ASTM 882-99	1984 psi
Viskositet (vid applicering)	<9 cps
Ytspänning	0,026 N/m
V.O.C. (blandad)	5,5 g/l
Fasta ämnen	98%
Blandningsförhållanden	1:1
Härdad färg	Grå

### Reparera



### Funktion

- Perfekt för industrigolv
- Hållbart - tål hård belastning
- Snabbt och enkelt
- Härdar på 10 minuter

## TEKNISKT DATABLAD - CONCRETE MENDER

### Bruksanvisning

#### Roadware 10 MinuteConcrete Mender™



Spricka i betongolv före reparation.



1, Rengör/skär området, med hjälp av t.ex en vinkelslip.



2, Sopa rent från smuts och damm.



3, Applicera rikligt med Roadware 10 Minute Concrete Mender™ i sprickan.



4, Strö över sand.

## TEKNISKT DATABLAD - CONCRETE MENDER



5, Förstätt att fylla Roadware 10 MinuteConcrete Mender™ i sprickan, tills det svämmar över något.




6, Strö över sand igen.



7, Efter ca 10 minuter, skrapa av överflödigt material med hjälp av en spackelspade.



8, Putsa ytan med sandpapper/kloss.

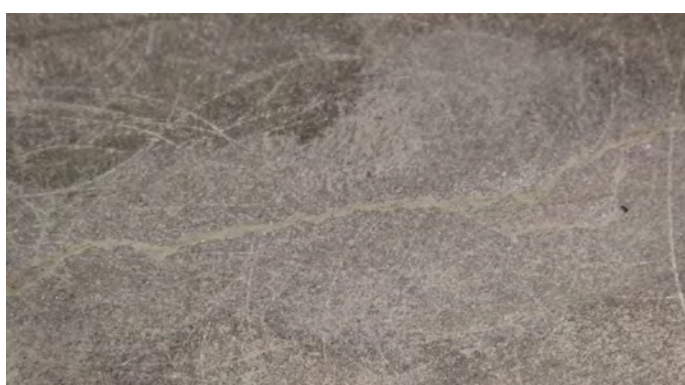

9, Resultat efter slipning.

## TEKNISKT DATABLAD - CONCRETE MENDER



10, Efter polering.



För större sprickor och hål blandas Roadware 10 Minute Concrete Mender™ i med sand och appliceras för hand.