

TEKNISK DATABLAD - DILFOGSELEMENT

BESKRIVNING

Dilfogselement är en kvarsittande självstabiliserande form för gjutning av rörelsefogar.

Kan förses med in- eller utvändigt fogband för en vattentät rörelsefog.

Välj variant med dymlingar för extra tvärkraftsöverföring.

Dilfogselementen är försedda med en mellanliggande isolerskiva av cellplast som standard. Kan även fås med Rockwool.

Demonterbar topplist kan fås som extra tillval.

Välj att gjuta på båda sidor samtidigt eller enbart en sida åt gången.



SORTIMENT

Art.nr	Benämning
1033001	Dilfogselement ISO (Ljudfog)
1033002	Dilfogselement EXT (för utvändigt fogband)
1033003	Dilfogselement INT (för invändigt fogband)
1033004	Dilfogselement EXT/INT (för ut- och invändigt fogband)




Demonterbar Topplist




Dilfogselement EXT


MONTAGE DILFOGSELEMENT INT

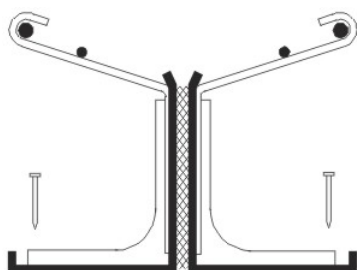


Placera ut bottendelen
Fixera med spik

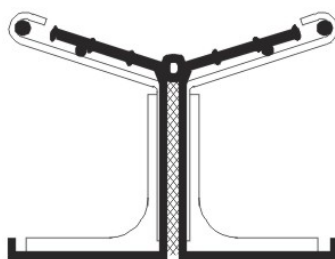

Rulla ut fogbandet på
ställningen



Montera toppdelen på
plats över fogbandet



Dilfogselement INT



VARIANTER DILFOGSELEMENT



ISO

Dilfoglelement ISO

Element för kvarsittande form vid gjutning av rörelsefogar. Som standard med 20 mm cellplast mellan elementen. Andra tjocklekar enligt önskemål.

Kan även fås med isolering typ Rockwool för lägenhetsskiljande ljudfogar.

Kan förses med dymlingar för extra tvärkraftsöverföring.

Dilfoglelement EXT

Kvarsittande form för montage av utvändigt rörelsefogband vid gjutning av vattentäta rörelsefogar.


Som standard med 20 mm cellplast mellan elementen. Andra tjocklekar enligt önskemål.

Fogbandet rullas ut på plats mitt i fogen därefter placeras dilfoglelementet på plats över fogbandet.

Kan förses med dymlingar för extra tvärkraftsöverföring. Som tillbehör finns topplist som demonteras efter gjutning.



EXT

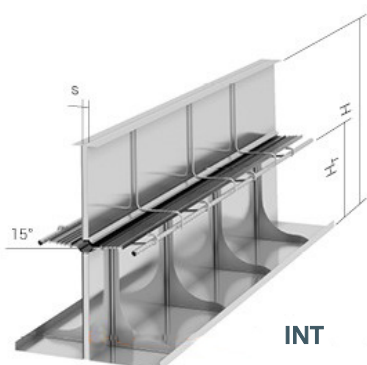

INT

Dilfoglelement INT

Kvarsittande form för montage av invändigt rörelsefogband vid gjutning av vattentäta rörelsefogar.

Fogbandet blir monterat i 15° lutning för att undvika luftfickor. Som standard med 20 mm cellplast mellan elementen. Andra tjocklekar enligt önskemål.

Levereras i 2 halvor där bottendelen placeras ut, därefter rullas fogbandet ut och överdelen monterar på fogbandet.

Kan förses med dymlingar för extra tvärkraftsöverföring. Som tillbehör finns topplist som demonteras efter gjutning.

Dilfoglelement EXT/INT


Kvarsittande form för montage av både utvändigt och invändigt rörelsefogband vid gjutning av vattentäta rörelsefogar.

Som standard med 20 mm cellplast mellan elementen. Andra tjocklekar enligt önskemål.

Det utvändiga fogbandet rullas ut på plats mitt i fogen därefter placeras undre halvan av dilfoglelementet på plats över fogbandet, därefter rullas det invändiga fogbandet ut och överdelen monterar på fogbandet.

Kan förses med dymlingar för extra tvärkraftsöverföring.

Som tillbehör finns topplist som demonteras efter gjutning.

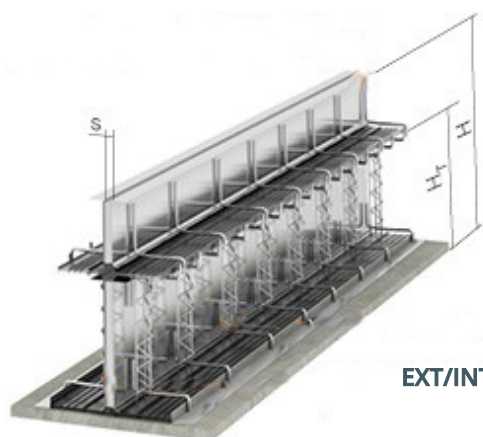

EXT/INT