


TEKNISKT DATABLAD - Fogband HyDra Ecoflex PHT DIN 18541 Typ D

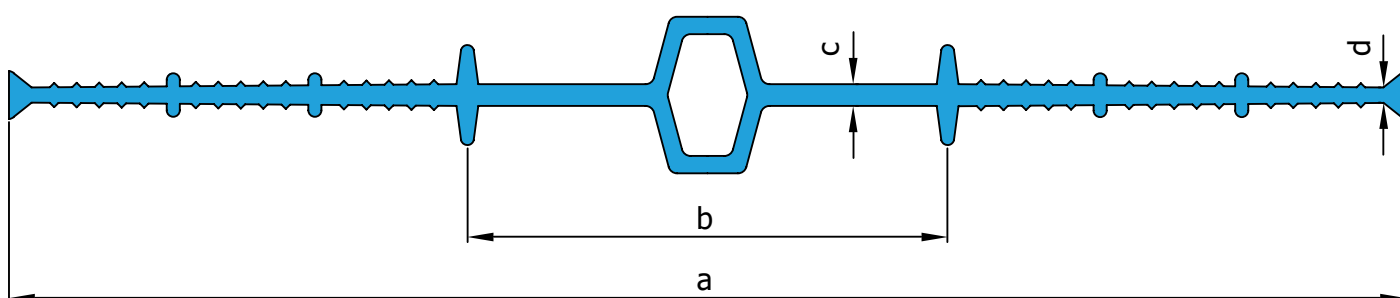

Typ	Bredd (mm) a	Bredd (mm) b	Tjocklek (mm) c	Tjocklek (mm) d
D 240 PHT DIN	240	80	4	3
D 320 PHT DIN	320	100	5	3,5
D 500 PHT DIN	500	150	6	4,5
D 240/6 PHT DIN	250	120	6	5
D 320/6 PHT DIN	320	170	6	5

Beskrivning:	Invändigt fogband för rörelsefogar i betong. Gjort utav ftalatfri PVC enligt DIN 18541 del 1 + 2. 25 m/rulle.
Dimensioner:	Alla dimensioner i ovan tabell är i millimeter. Alla dimensioner är enligt DIN 18541 del 1.
Material:	Ftalatfri PVC enligt DIN 18541 del 1+2. Ej bitumenkompatibelt. Bitumenkompatibelt material finns att tillgå mot förfrågan.
Töjning:	Enligt DIN EN ISO 527-2 minst $\geq 350\%$. Vid -20°C enligt DIN EN ISO 527-2 minst $\geq 200\%$
Draghållfasthet:	Enligt DIN EN ISO 527-2 minst $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Hårdhet Shore A:	Enligt DIN 53505: $67 \pm 5^{\circ}$

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuell versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.