TEKNISK DATABLAD - FOGBLECK HYDRA FB 125

Fogbleck HyDra FB 125 är ett fogbleck med starkt vidhäftande egenskaper till betongen. Beläggningen binder sig till kemiskt till betongen och förhindrar att vatten kan transporteras förbi fogblecket. HyDra FB 125 Fogbleck påverkas inte av växlande vattennivåer. Fogbleck HyDra FB är ett två-i-ett system och är enkelt att montera. HyDra FB Fogbleck är testat till 8 bar hos Vattenfall AB

MONTERING

Fogbleck HyDra FB 125 monteras genom att böja de integrerade vingarna som är utstansade i foten, runt den överkantsarmeringen. Omlottskarven säkras med låsbygel (medföljer) för att undvika vattengenomträngning mellan profilerna i fogen. Alla skarvar är märkta med en 10 cm överlapp. I hörn bockas Fogbleck HyDra FB 125 till önskad vinkel.

CE-märking

Fogbleck HyDra FB 125 är inte underlagt någon harmonicerad europeisk standard och skall därför inte CE-märkas

Förpackning

Artikelnr.	Beskrivning	Dim.	M/förp
1141001	HyDra FB 125	125x2000 mm	20 m

Förvaring

Förvaras torrt och svalt.

Säkerhetsdatablad

Det finns inte krav om säkerhetsdatablad för produkten.

Egenskaper
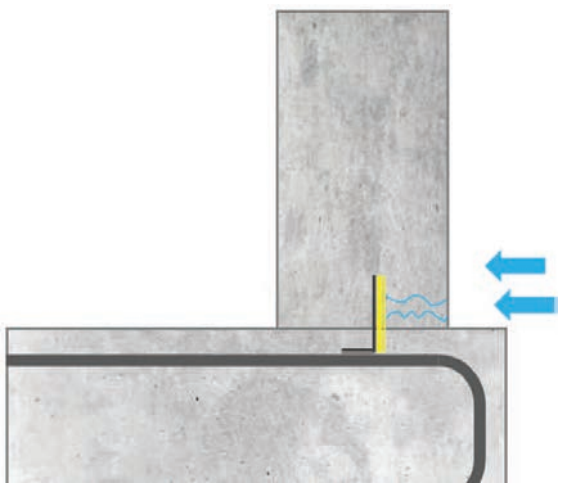
Fogbleck HyDra FB är ett stålbleck med beläggning av HyDra Fully Bonded som binder sig till färsk betong.