

## TEKNISKT DATABLAD - Formskruv Tempoflex

### Beskrivning

Återanvändningsbar förzinkad formskruv med 10 mm långt huvud som passar bitshållare 1/4".


Formskruv tempoflex är en vidareutveckling av den dubbelhuvade formspiken.

Alla tempoflexsorter är förpackade i askar med 100 stycken skruvar per ask. och det ligger 8 askar per kartong.



### Teknisk information

Formskruv tempoflex är kvalitetstillverkad, härdad och ytbehandlad för att ge hög hållfasthet. Skruvarna har två urfräsningar i spetsen för bättre dragningsförmåga. Formskruven är kallgalvad med 5µ + vax.

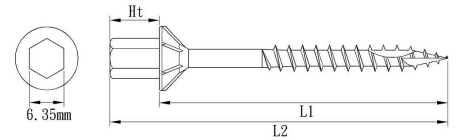

Produkt	Art.no.	L1	L2	Ht
Tempoflex 6.0 x 90 mm (+head)	1510002	90 mm	100 mm	10 mm
Tempoflex 6.0 x 75 mm (+head)	1510001	75 mm	85 mm	10 mm
Tempoflex 6.0 x 50 mm (+head)	1510000	50 mm	60 mm	10 mm

Data	Värde	Testmetod
My,k [Nmm]	10086	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
fax,k [N/mm <sup>2</sup> ] (pk)	8,00 (440 kg/m <sup>3</sup> )	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
fhead,k [N/mm <sup>2</sup> ] (pk)	28,63 (440 kg/m <sup>3</sup> )	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
ftens,k [kN]	14.24	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
Characteristic torsional ratio (pk)	2,96 (450 kg/m <sup>3</sup> )	EN 14592:2008, Tab. ZA 1
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 1 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008, Tab. ZA 1