

TEKNISKT DATABLAD - HyDra Avstängare nr 10

BESKRIVNING

HyDra Avstängare nr 10 används i arbetsfogar i bottenplattor och väggar där en vattentät gjutskarv krävs. Avstängaren i sträckmetall har antingen en tvärgående tätplåt försedd med HyDra FB beläggning som förenar sig kemiskt med betongen vid gjutning eller tätplåt HyDra Active (bentonit). På så vis har vi en avstängare med dubbel säkerhet gällande vattentransport genom avstängaren, dels tvärplåten och dels HyDra FB-beläggningen eller HyDra Active-beläggning.

Funktioner och Fördelar

- Försedd med byglar för enkelt montage till armeringen
- Dubbelsäkerhet via tvärplåt + FB beläggning
- Egen produktion ger flexibilitet och snabba leveranstider
- Kan utföras med eller utan förtagning i sträckmetallen
- Start, stopp och kryssbitar ingår i systemet
- Vägavstängarna kan förses med påmonterade betongdistanser




PRODUKTINFORMATION

Produkt	Data
Utformning	Gjutavstängare i sträckmetall med byglar av rundstål
Höjd (mm)	100-300mm
Längd (mm)	2250 mm eller enligt önskemål
Andel återvunnet stål	Ca 93%
Bredd Tvärplåt	HyDra FB 150 mm. HyDra Active (bentonit) 200 mm

Montage

- Monteras på underkantsarmeringen
- Tätplåten har förskjutna skarvar och låses med byglar
- Naja fast övre delen av avstängaren i överkantsarmeringen
- Kontrollera att avstängaren är monterad för att klara gjuttryck.

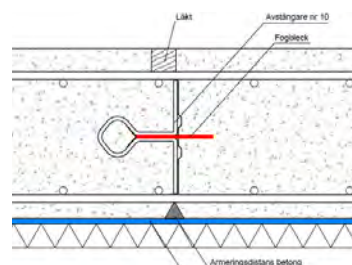

Tillbehör

- Tätplåt HyDra FB
- Tätplåt HyDra Active (svällande bentonit)
- Fällbart montagestöd förenklar montage av såväl avstängaren som tätplåt på arbetsplatsen.
- Antal: 3 st/avstängare.



Fällbart montagestöd



Tätplåt HyDra FB



Tätplåt HyDra Active

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydra-tec.se eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.