

TEKNISKT DATABLAD - HyDra Avstängare nr 7

BESKRIVNING

HyDra Avstängare nr 7 används i arbetsfogar i bottenplattor och väggar där en vattentät gjutskarv krävs. Avstängaren i sträckmetall har en tvärgående tätplåt försedd med FB beläggning som förenar sig kemiskt med betongen vid gjutning. På så vis har vi en avstängare med dubbel säkerhet gällande vattentransport genom avstängaren, dels tvärplåten och dels FB beläggningen.

Funktioner och Fördelar


- Försedd med byglar för enkelt montage till armeringen
- Dubbelsäkerhet via tvärplåt + FB beläggning
- Egen produktion ger flexibilitet och snabba leveranstider
- Kan utföras med eller utan förtagning i sträckmetallen
- Start, stopp och kryssbitar ingår i systemet
- Längd 2,25 m som standard, andra längder på begäran
- Väggevstängarna kan förses med påmonterade betongdistanser



HyDra Avstängare Nr 7A

SORTIMENT


Art.nr	Benämning
1034201	HyDra Avstängare typ 7A, FB, Fully Bonded
1034202	HyDra Avstängare typ 7B, FB + Förtagning
1034203	HyDra Avstängare typ 7C, Start/Stopp FB
1034204	HyDra Avstängare typ 7D, Kryss FB
1034205	HyDra Avstängare typ 7E, Väggevstängare FB
1034206	HyDra Avstängare typ 7F, Väggevstängare FB + Betongdistans
1034207	HyDra Avstängare typ 7G, FB utan byglar



Kryss bit



Start/Stopp bit

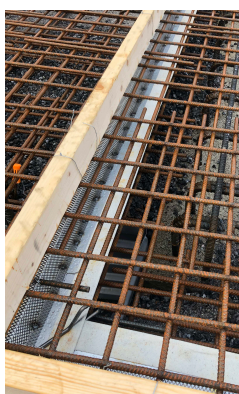


Avstängare 7A, FB monterad för gjutning



Avstängare 7A, FB packad för leverans



Väggevstängare 7F, FB med betongdistans innan gjutning

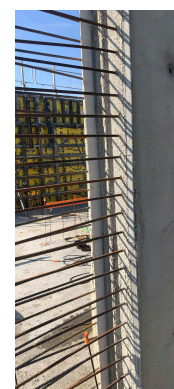

Väggevstängare 7F, FB med betongdistans efter gjutning

Montage

- Monteras på underkantsarmeringen
- Tätplåten har förskjutna skarvar och låses med byglar
- Naja fast övre delen av avstängaren i överkantsarmeringen
- Kontrollera att avstängaren är monterad för att klara gjuttryck.