

TEKNISK DATABLAD - HYDRATEC GLASFIBERSTAG

BESKRIVNING

Hydratec Glasfiberstag är ett gängat formstag i glasfiber som tar bort den estetiskt fula lappningen i betongkonstruktioner.

Efter rivning kapas det betonggrå staget enkelt i väggliv och smälter därmed in i betongkonstruktionen.


Formstagen finns i 2 olika dimensioner $\varnothing 15$ och $\varnothing 20$ mm. Stagen är anpassade till standardmutterar med s.k. Dywidaggänga.

Tillåten last för $\varnothing 15$ mm staget är 40 kN och för $\varnothing 20$ mm staget 90 kN. Vid högre last finns risk att muttern nyper fast och blir svår att lossa.

Stagen används normalt utan distanser. Vill man ha distanser mellan formarna så används spillbitar av staget som najas fast i armeringen.

Alternativt kan en distansmutter gängas på staget som en stopp mot gjutformen.

Glasfiberstagen är testade på Vattenfall AB.

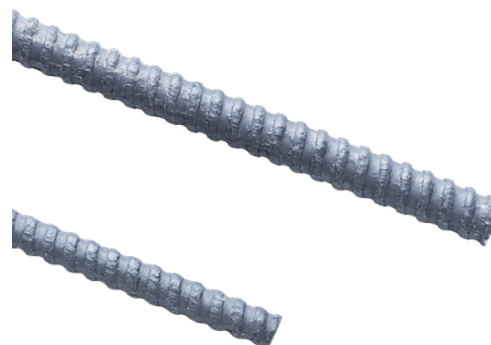

ART. NR	BENÄMNING	MÅTT	
1104001	Glasfiberstag $\varnothing 15$, L=6,0 m	6,0 m	
1104006	Glasfiberstag Hydratec $\varnothing 15$, L=5,8 m	5,8 m	
1104003	Glasfiberstag $\varnothing 20$, L=6,0 m	6,0 m	
1104007	Glasfiberstag Hydratec $\varnothing 20$, L=5,8 m	5,8 m	
1104010	Formstagsmutter Glasfiber $\varnothing 15$	130x85 mm	
1092002	Formstagsmutter Glasfiber $\varnothing 20$	$\varnothing 130$ mm	
1092020	Sexkantmutter $\varnothing 15/50$	50 mm	
1092021	Sexkantmutter $\varnothing 15/70$	70 mm	
1092022	Sexkantmutter $\varnothing 20/60$	60 mm	
1104031	Distansmutter $\varnothing 15$ (glasfiber)	30 mm	
1104032	Distansmutter $\varnothing 20$ (glasfiber)	30 mm	

TEKNISKA DATA

Dimension formstag / Dimension tierod	Enhet	$\varnothing 15$ mm	$\varnothing 20$ mm
Utvändig diameter / Outside diameter	mm	17	22
Tillåten last / Permissible load	kN	40	90



Distansmutter $\varnothing 15$



Distansmutter $\varnothing 20$