

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA MASTERSTOP SK

Beskrivning

HyDra Masterstop SK är ett självhäftande bentonitsvällband som sväller i kontakt med vatten vilket förhindrar vatteninträngning i gjutfogar. Testad upp till 5 bar/50 mvp.

Användning

- Vattentätning av genomföringar såsom golvbrunnar, rör mm.
- Tätning i gjutskarv.

Installation

- Dra av silikonpapper och fäst 2 ringar med HyDra Masterstop SK runt röret som ska tätas.
- Svällbanden måste vara minst 5 cm ifrån varandra. 6cm täcksikt.
- Stumfogar, inga överlappningar.
- Ytan på underlaget ska vara slät och hård.
- HyDra Masterstop SK fäster på metall, plast, PVC och betong.
- Säkra HyDra Masterstop SK med najtråd vid behov.




Självhäftande svällband Masterstop SK

Förpackning

18 meter / rulle

Dim: 20 x 5 mm

90 meter / kartong

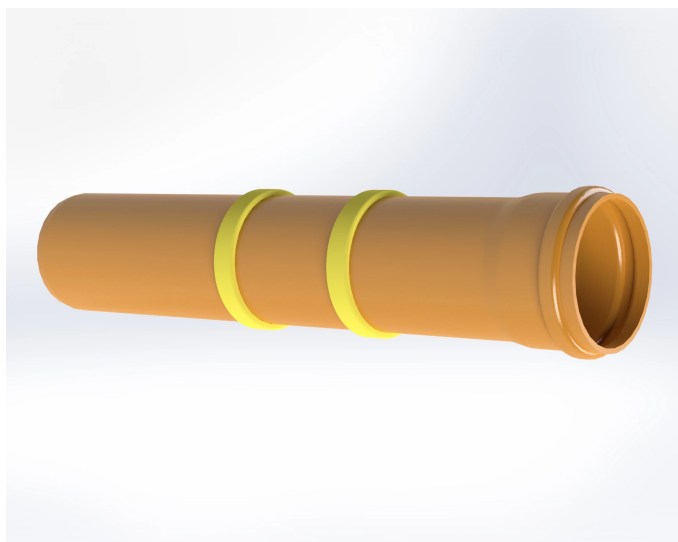

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvireras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.