


TEKNISKT DATABLAD - DISTANSLINJAL ZZ ISO

BESKRIVNING

Distanslinjal ZZ ISO är en armeringsdistans tillverkad av köldbäständig, 100% återvunnen PVC-fri plast. Används som armeringsdistans av underkantsarmering på mjuka underlag i armerade betongkonstruktioner. Den breda zick-zack formade basen gör så att den står väldigt stabilt på underlaget och fördelar vikten av armeringen jämt.

ANVÄNDNING

Placeras på mjuka underlag med den breda basen nedåt mot underlaget.

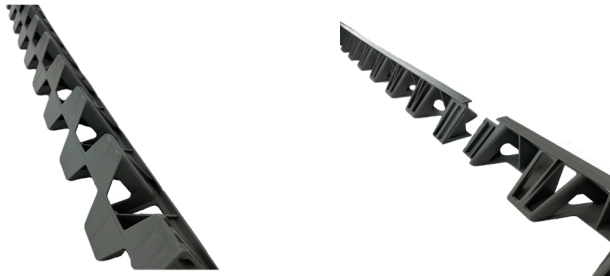

TEKNISK INFORMATION

Färg: Grå

Material: Blandning av PVC-fri PP och PE (Polyolefinblandning).

Täckskikt: 20-70 mm (Lagerlagt sortiment i tabellen nedan)

Längd: 2,0 m

Åtgång: 1-1,5 m/m²

c/c-avstånd: Ca 0,8 m

FÖRDELAR

- Tillverkad av miljövänliga och hållbara material
- Klick-funktion
- Kan användas som distans av tung armering
- Köldbäständig
- Uppmärkt med täckskikt
- Stora urtag/hålrums för maximalt betonggenomsläpp

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd	Längd	Bunt	Pall	Enhet
1001081	Distanslinjal ZZ ISO 20	20 mm	2,0 m	100	6000	m
1001082	Distanslinjal ZZ ISO 25	25 mm	2,0 m	100	4800	m
1001083	Distanslinjal ZZ ISO 30	30 mm	2,0 m	50	3150	m
1001084	Distanslinjal ZZ ISO 35	35 mm	2,0 m	50	2400	m
1001085	Distanslinjal ZZ ISO 40	40 mm	2,0 m	50	1750	m
1001087	Distanslinjal ZZ ISO 50	50 mm	2,0 m	50	1200	m
1001088	Distanslinjal ZZ ISO 60	60 mm	2,0 m	40	960	m
1001089	Distanslinjal ZZ ISO 70	70 mm	2,0 m	40	960	m

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
173129



LAGRING

Kan lagras inom- och utomhus året runt. Lagring i direkt solljus under längre perioder kan orsaka deformation eller sprickbildning/sprödhet.