

## TEKNISKT DATABLAD - Svällband Masterstop SK

### Beskrivning

Självhäftande svällband av bentonit. Speciellt utformad för att användas för att förhindra vattenläckage runt pvc rör i rör genomföringar.

### Montage

Mät upp så mycket svällband som går åt och skär av. Ta bort skyddspappren och fäst två "ringar" av svällbandet på röret med 5 cm mellanrum. INGA överlappningar, ändarna så möta varandra ände mot ände. Minst 6 cm täcksikt.

### Teknisk data

Material: Sodium bentonit  
Färg: Gul  
Dimensioner: 20x5mm  
Förpackning: 18M / 90M  
Expansion: Upp till 140 % i normalt vatten (pH 7)  
Test: MFPA Leipzig PB5.1/17-568-1,  
Testat upp till 50 m vattenpelare (5 BAR)  
Kan användas där varierande vattennivåer förväntas.  
Arbetstemperatur: -30°C upp till +90°C




### Kemiskt motstånd

- Alkaliska miljöer
  - Biogas
  - Radon
  - Tö-salt
  - Förorenat vatten
- För att se fler ämnen  
vänligen maila  
info@hydratec.se

### Förvaring

Förvaras i sin originalförpackning skyddad mot väta och direkt solljus.

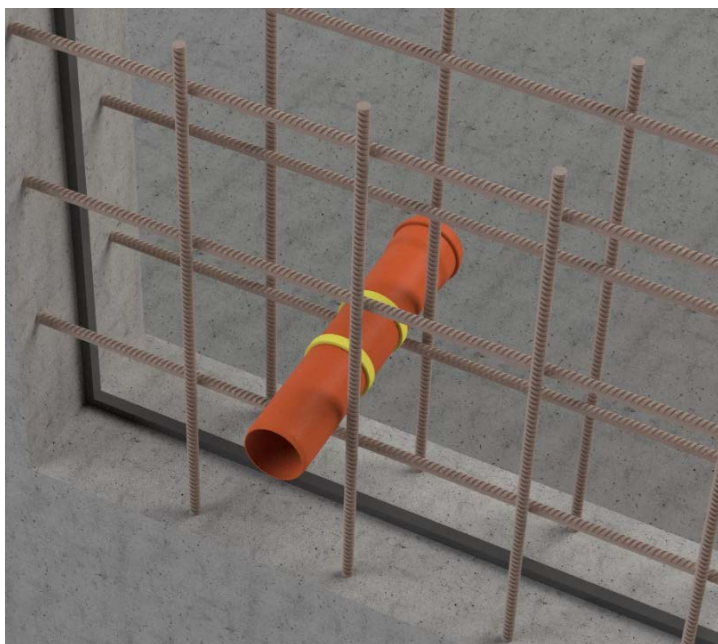

### SÄKERHETSDATABLAD

Säkerhetsdatablad  
behövs ej för denna  
produkt.