

TEKNISKT DATABLAD - BETONG/BERGSFÖRANKRING (ROCK ANCHOR B15)

BESKRIVNING



Betong/Bergsförankring (Rock Anchor B15) är en expansionsförankring avsedd för tillfällig infästning (max 6 månader). Den används oftast för ensidig förankring av formsteg i betong eller berg. Kan också användas för att förkankra andra typer av byggplatsmaterial i betong eller berg, exempelvis byggställningar och dylikt.

APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Ensidiga formsystem
- Gjutning mot berg eller befintlig betong
- Projekt där genomgående håltagning inte är möjlig

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Stag Ø (mm)	Borrhål (mm)	Min. borrhål /min förank. djup (mm)	Min. c/c (mm)	Min. kantavstånd (mm)	Brottlast (osprucken C20/25) (kN)	Brottlast (sprucken C20/25) (kN)
1092043	Betong/Bergförankring (Rock Anchor B15) Ø15 Borr 36,5-38MM	15	36,5-38 (använd 37mm borrhål)	210/160	825	412,5	102	73

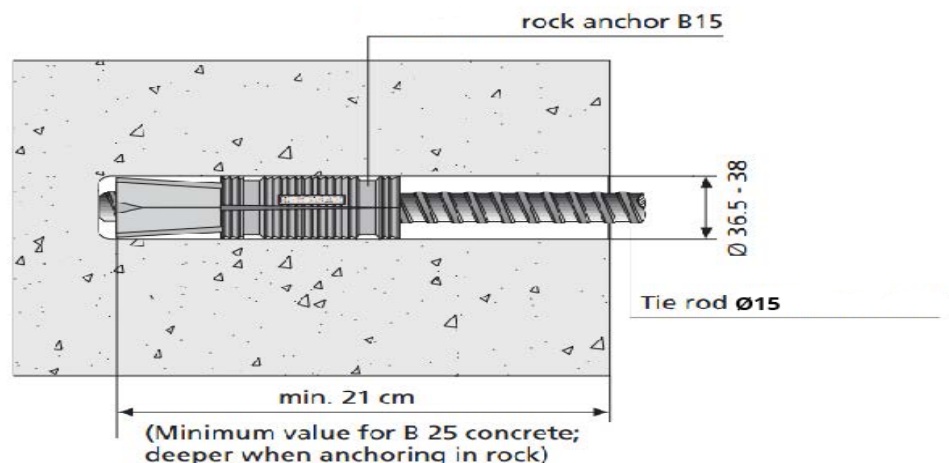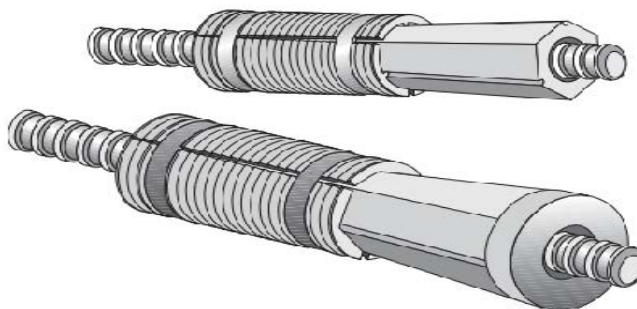

MILJÖ & HÅLLBARHET



BVB ID
126592

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.