


## TEKNISKT DATABLAD - Anslutningsklämma HyDra FB

### BESKRIVNING

Anslutningsklämma HyDra FB av metall och HyDra FB beläggning för optimal vidhäftning till betong. Används för att enkelt och säkert koppla ihop fogbleck och fogband till en vatten- & radontät lösning i betongkonstruktioner.

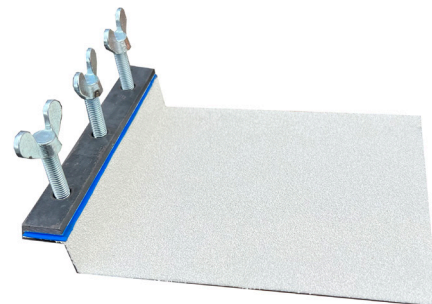

### ANVÄNDNING

Anslutningsklämma HyDra FB används för att koppla ihop fogbleck/tätplåt HyDra FB med fogband för att skapa en tät och säker övergång mellan de olika delarna av konstruktionen.

### TEKNISK DATA

Plattstorlek (LxB)	180x150 (mm)
Vinkel/Fläns (HxDxB)	25x20x150 (mm)
Tjocklek:	1,5 (mm)
Temperaturbeständighet:	-20°C / +70°C

### FÖRPACKNING & FÖRVARING


Anslutningsklämman måste förvaras på en torr plats. Den måste skyddas mot mekanisk skada.

### INSTALLATION

Anslutningsklämmans fläns monteras enkelt till fogbandet av PVC/Gummi eller likvärdigt material på fogbandet med de tre vingmuttrarna. På andra sidan är fogblecket av metall fäst vid anslutningsytan med med fästklämmor.

### ARTIKLAR

Art.nr 1141009 Anslutning fogbleck/fogband HyDra FB

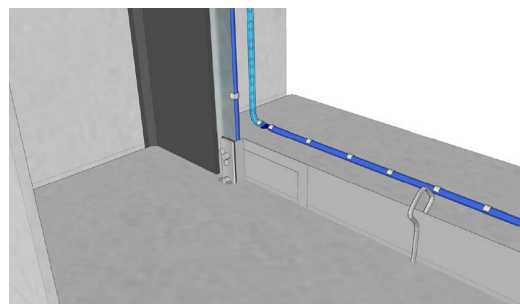

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.