

## TEKNISKT DATABLAD - FIXING GLUE BS 290 ML

### BESKRIVNING

Fixing Glue BS säkerställer snabbt och starkt montage av svällband. Fixing Glue BS är ett hållbart elastiskt enkomponentslim baserat på MS hybridpolymer.

Limmet härdar snabbt och gör det möjligt att gjuta efter några timmar. Fixing Glue BS har utmärkt vidhäftning även på våta/fuktiga betongytor.

### MONTERING

För optimal vidhäftning rekommenderas en ren damm-, olje- och fettfri yta.

Optimal limning uppnås när hela kontaktytan på svällbandet är täckt med lim

Efter limning måste svällbanden pressas ner i limmet för att säkerställa full kontakt med limmet för att uppnå optimal vidhäftning

### FÖRVARING

Materialens kvalitet och egenskaper kvarstår oförändrad under lång tid. Det rekommenderas dock att använda produkten inom 12 månader från produktionsdatum. Produkten ska förvaras i original och oöppnad förpackning på en torr och väl ventilerad plats vid en temperatur mellan +5 °C och +40 °C. Förvaring över 50 °C kan leda till svårigheter att ta bort släpplinen vid applicering. Produkten påverkas inte av frost.

### TEKNISKDATA

BESKRIVNING	VÄRDE
Färg	Grå
Arbetstemperatur med 50% RF	+5°C till 40°C
Volymförändring (DIN52451)	Ca. 6%
Konsistens	Mycket tixtropisk
Densitet vid 23°C	1.40+/- 0.05cm <sup>3</sup>
Skinn bildas vid 23°C/ 50% RF	Ca. 5 minuter
Härdningshastighet (24H vid 23°C/ 50% RF)	Ca. 3,5 mm
Temperaturstabilitet efter härdning	-40°C - +90°C (200°C kort tid)
Hårdhet (SHA), DIN 53505, efter 3veckors lagring vid 23°C/ 50% RF	50+/-2
Töjning vid 100% (DIN 53504 S2)	Ca. 1,6 N/mm <sup>2</sup>
Draghållfasthet DIN 53504 S2	Ca. 3,0 N/mm <sup>2</sup>
Brottgräns (DIN 53504)	300%



### KEMISKT MOTSTÅND



- Väderbeständig
- Alifatiska lösningsmedel, oljor, fetter, vattenhaltiga oorganiska syror och baser
- Ej resistent mot: koncentrerade syror och klorerade kolväten.
- För mer information kontakta Hydratec

### FÖRVARING

Fixing Glue BS förvaras torrt och kallt i en temperatur mellan +5°C till +25°C

### SÄKERHETS DATABLAD

På begäran, kontakta [info@hydratec.se](mailto:info@hydratec.se)

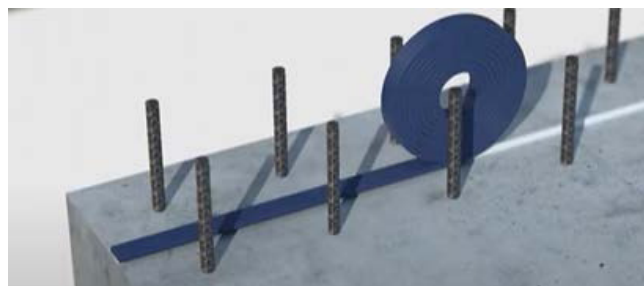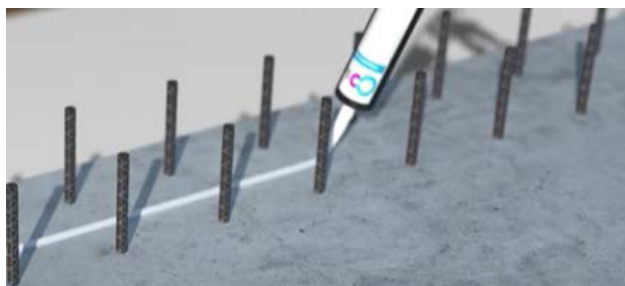

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.