

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA SVÄLLRING

BESKRIVNING

Svällring HyDra används som vattentätning runt distansrör eller glasfiberstag i betongkonstruktioner. I kontakt med vatten så expanderar svällringen och förhindrar vattentransport i de sprickor som kan uppstå runt distansen/formstaget.

ANVÄNDNING

Svällringen dras enkelt på distansröret eller formstaget till önskad placering



Svällring HyDra



"UFO" Svällring HyDra




TEKNISK DATA

Färg: Blå

Material: TPE (termoplastisk elastomer)

Vattentryck: 100% vattentät upp till 6 bar

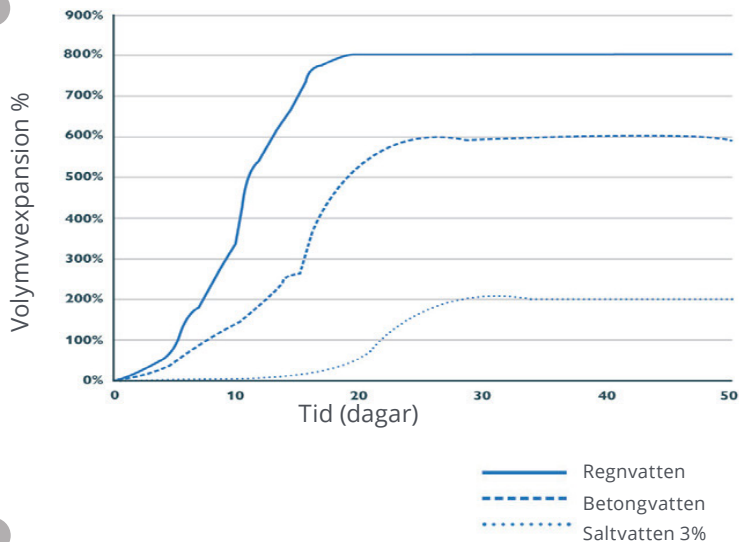

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Rör/stag Ø	Antal/påse	Antal/krt	Antal/pall	Enhet
1112101	Svällring HyDra 26MM	22-26mm	100	2500	4500	st
1112102	Svällring HyDra 26/52MM (UFO)	22-26mm	100	700	12600	st
1112103	Svällring HyDra 12/42MM (UFO)	12-16mm	100	1000	18000	st
1112104	Svällring HyDra 20/52MM (UFO)	16-22 mm	100	700	12600	st

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
51553



LAGRING

Lagras torrt och svalt inomhus. Skyddas från vatten och direkt solljus.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.