

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA SVÄLLRING

BESKRIVNING

Svällring HyDra används som vattentätning runt distansrör och formstag i betongkonstruktioner. Vid kontakt med vatten expanderar ringen och tätar effektivt mot vatteninträning i de sprickor eller glipor som kan uppstå runt röret eller staget.

ANVÄNDNING

Svällringen dras enkelt på distansröret eller formstaget och positioneras på önskad plats innan gjutning



Svällring HyDra



"UFO" Svällring HyDra



Svällring på glasfiberstag



Svällring på distansrör




Svällring på Formstag M8

TEKNISK DATA

Färg: Blå

Material: TPE (termostastisk elastomer)

Vattentryck: 100% vattentät upp till 6 bar

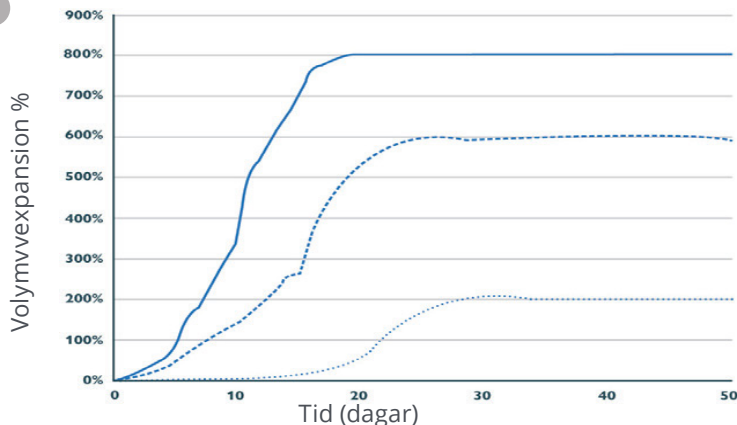

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Antal/påse	Antal/krt	Enhet
1112101	Svällring HyDra 26MM	100	2500	st
1112102	Svällring HyDra 6MM För Ø8 Formstag	100	1000	st
1112103	Svällring HyDra 9MM För Ø10 Formstag	1000	1000	st
1112104	Svällring HyDra 12/42MM För Ø15 Formstag	100	1000	st
1112105	Svällring HyDra 17/52 MM För Ø20 Formstag	100	700	st
1112106	Svällring HyDra 26/52MM För distansrör	100	700	st

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
51553



LAGRING

Lagras torrt och svalt inomhus. Skyddas från vatten och direkt solljus.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.