


## TEKNISK DATABLAD - Svällring HyDra

### BESKRIVNING

Svällring HyDra används som vattentätning runt distansrör, eller formstag i betongkonstruktioner. Svällringen sväller i kontakt med vatten och förhindrar på det sättet vattengenomträngning i de sprickor som kan uppstå i betongkonstruktionen runt omkring där distansen eller formstaget har gjutits in.



Svällringen monteras enkelt runt distansröret/formstaget enkelt och är 100 % vattentät upp till 6 BAR vattentryck.

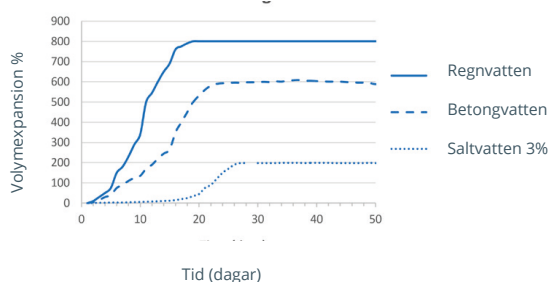

Art.Nr	Benämning	Rör/stag Ø	Påse	Kartong	Enhet
1112103	Svällring HyDra 12/42MM	12-16mm	100	1000	Styck
1112104	Svällring HyDra 20/52MM	16-22mm	100	700	Styck
1112102	Svällring HyDra 26/52MM	22-26mm	100	700	Styck
1112101	Svällring HyDra 26MM	22-26mm	100	2500	Styck



### Förvaring

Bör förvaras torrt, svalt och skyddat från direkt solljus.