


## TEKNISKT DATABLAD - Anslutningsklämma HyDra Active

### BESKRIVNING

Anslutningsklämma HyDra Active av svällande bentonit och metall används för att enkelt och säkert koppla ihop fogbleck och fogband till en vattentät lösning i betongkonstruktioner.

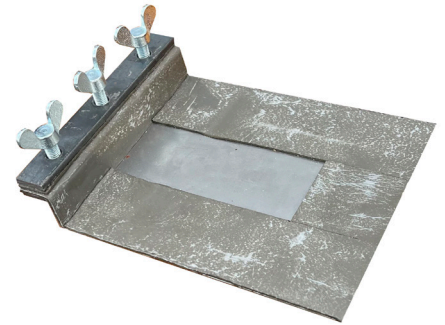

### ANVÄNDNING

Anslutningsklämma HyDra Active används för att koppla ihop Fogbleck HyDra Active med fogband för att skapa en tät och säker övergång mellan de olika delarna av konstruktionen.

### TEKNISK DATA

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Plattstorlek (LxB)      | 180x150 (mm)   |
| Vinkel/Fläns (HxDxB)    | 25x20x150 (mm) |
| Tjocklek:               | 1,5 (mm)       |
| Temperaturbeständighet: | -20°C / +70°C  |

### FÖRPACKNING & FÖRVARING


Anslutningsklämman måste förvaras på en torr plats. Den måste skyddas mot mekanisk skada.

### INSTALLATION

Anslutningsklämmans fläns monteras enkelt till fogbandet av PVC/Gummi eller likvärdigt material på fogbandet med de tre vingmuttrarna. På andra sidan är fogblecket av metall fäst vid anslutningsytan med med fästklämmor.

### ARTIKLAR

Art.nr 1142009      Anslutning fogbleck/fogband Hydra Active

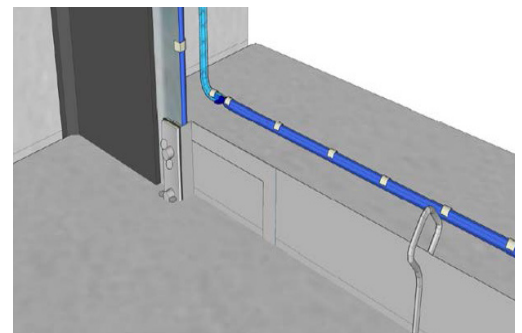

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.