


TEKNISKT DATABLAD - Avstängare Nr. 8 HyDra Active

Beskrivning

Avstängare Nr. 8 HyDra Active är en kvarsittade gjutavstängare med montagebyglar försedd med en svällande beläggning av bentonit (HyDra Active). Avstängaren används i arbetsfogar i bottenplattor och väggar av betong där en vattentät gjutskarv krävs.

- Försedd med byglar för enkelt montage.
- Standardlängd 2,25M. Andra längder finns mot förfrågan.
- Tillverkad i sträckmetall enligt AMA anläggning EBB.3312.
- Dubbel säkerhet genom tvärplåt och beläggning av bentonit.
- Egen produktion som ger flexibilitet och snabba leveranser.
- Egen produktion som ger stor möjlighet till olika varianter. Exempelvis med eller utan förtagning i sträckmetallen.
- Komplet system med start-, stopp- & kryssbitar och kompletterande väggavstängare.

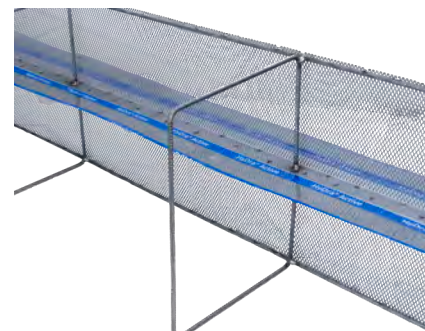

Avstängare Nr.8 HyDra Active

Sortiment

Art.nr	Benämning	Höjd(mm)	Enhet
1034301	Avstängare Nr.8 HyDra Active	H≤250	Meter
1034309	Avstängare Nr.8 HyDra Active	H>250	Meter
1034302	Avstängare Nr. 8 HyDra Active med Förtagning	H≤250	Meter
1034310	Avstängare Nr. 8 HyDra Active med Förtagning	H>250	Meter
1034303	Avstängare Nr.8 HyDra Active Startbit		Styck
1034308	Avstängare Nr.8 HyDra Active Stoppbit		Styck
1034304	Avstängare Nr.8 HyDra Kryss		Styck
1034305	Väggavstängare Nr.8 HyDra Active	H≤250	Meter
1034311	Väggavstängare Nr.8 HyDra Active	H>250	Meter
1034306	Väggavstängare Nr.8 HyDra Active + Betong	H≤250	Meter
1034312	Väggavstängare Nr.8 HyDra Active + Betong	H>250	Meter



Start/Stopp bit



Väggavstängare med betong.

Montage

- Monteras på underkantsarmeringen
- Tätplåten har förskjutna skarvar och låses med byglar
- Naja fast avstängaren i under- och överkantsarmeringen
- Kontrollera att avstängaren är monterad för att klara gjuttryck.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.