


TEKNISKT DATABLAD - DELTA RADONSPÄRR

BESKRIVNING

Delta Radonspärr är en duk gjord av polyolefin som är testad och godkänd som radonspärr av SP (fd RISE). Duken är armerad vilket ger ett visst halkskydd när man går på den och betongen får lättare att fästa. Mönstret syns på båda sidor och underlättar när man ska skära rakt.

Armeringen i radonduken gör också att den har en mycket bra draghållfasthet och det betyder att risken att trampa sönder Delta-Radonspärr minimeras vid montering. Duken är smidig och lätt att jobba med även vid låga temperaturer.

Delta-Radonspärr är bitumenbeständig, ålderbeständig och UV-stabiliserad. Radongas är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon finns i marken i stora delar av Sverige och kan tränga in i byggnader genom otätheter via grunden eller källaren.

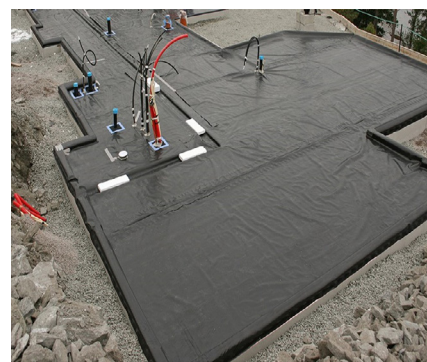

TEKNISK DATA

Färg	Svart
Material	Polyolefin. Radonmotstånd 76×10^6 s/m
Ånggenomgångsmotstånd	3 000 000 s/m
Tjocklek	0,7 mm
CE nummer	DIN 16726
Storlek	4m x 25m
Vikt	460 g/m ²

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Funktion	Storlek	FRP	Enhet
1345015	Delta Radonspärr	Radonduk	4x25m	1/25	ST
1345016	Delta-Thän	Universallim för utomhusbruk. Hög säkerhet i skarvområden. Räcker till ca 7lpm	310ml	1/12	ST
1345017	Delta Multiband	Universaltejp för tätning, överlapp, genomföring och sprickor.	60mmx25m	1/10	ST
1345018	Delta Flexband	Butylgummitejp för tätning av genomföring, vinklar, skarvar.	100mmx10m	1/3	ST


Delta-Thän



Delta Multiband



Delta Flexband



Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet.