


TEKNISKT DATABLAD - Avstängare Nr. 12 Fogbleck

Beskrivning

Avstängare Nr. 12 är en kvarsittande gjutavstängare med montagebyglar som är tillverkad/förberedd för montage av tätplåt/fogbleck. Avstängaren används i gjutfogar i bottenplattor och väggar av betong där en vattentät gjutskarv krävs.

Funktioner och Fördelar

- Försedd med byglar för enkelt montage.
- Standardlängd 2,25M. Andra längder finns mot förfrågan.
- Tillverkad i sträckmetall enligt AMA anläggning EBB.3312.
- Dubbel säkerhet mot vattentransport genom tvärplåt och vald beläggning.
- Egen produktion som ger flexibilitet och snabba leveranser.
- Egen produktion som ger stor möjlighet till olika varianter. Exempelvis med eller utan förtagning i sträckmetallen.
- Komplet system med start-, stopp- & kryssbitar och kompletterande väggavstängare.

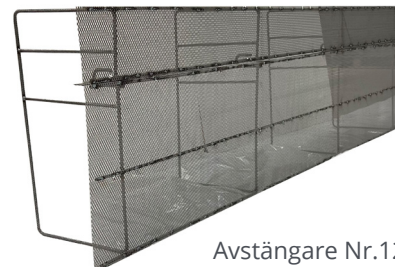

Avstängare Nr.12



Avstängare Nr.12

Sortiment


ART.NR.	Benämning
1034600	Avstängare Nr.12 för fogbleck H≤250MM
1034603	Avstängare Nr.12 för fogbleck H>250MM
1034602	Avstängare Nr.12 Förtagning för fogbleck H≤250MM
1034605	Avstängare Nr.12 Förtagning för fogbleck H>250MM
1034601	Väggavstängare Nr.12 för fogbleck H≤250MM
1034604	Väggavstängare Nr.12 för fogbleck H>250MM

Montage

- Monteras på underkantsarmeringen
- Tätplåten (beställs separat) har förskjutna skarvar och låses med byglar
- Naja fast övre delen av avstängaren i överkantsarmeringen
- Kontrollera att avstängaren är fast monterad för att klara gjuttryck.




Avstängare Nr.12 Förtagning
Tätplåt HyDra FB (beställs separat)

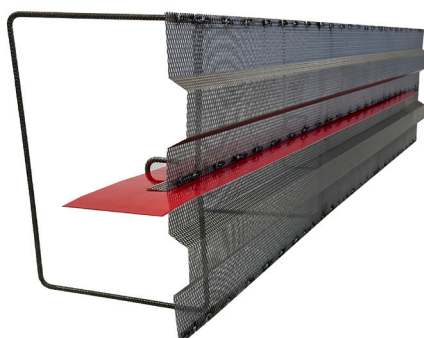

Avstängare Nr.12 Förtagning
Fogbleck HyDra Polymer SP
(beställs separat)



Avstängare Nr.12 Tätplåt HyDra FB
(beställs separat)



Avstängare Nr.12
Fogbleck HyDra Polymer SP (beställs
separat)

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på www.hydratec.se eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.