

TEKNISKT DATABLAD - SVÄLLRING HYDRA CONNECTOR

BESKRIVNING

Svällring HyDra Connector är en effektiv och praktisk lösning för vattentätning runt formstag i betongkonstruktioner. Produkten finns i två varianter – med eller utan låsning. Varianten utan låsning används tillsammans med Svällring HyDra för att uppnå optimal tätning.

Tack vare sin öppna konstruktion är Svällring HyDra Connector enkel att montera och kan snabbt placeras direkt på önskad plats längs formstaget.

Själva svällringen är tillverkad av syntetiskt gummi som expanderar vid kontakt med vatten och förhindrar därmed att vatten tränger in i betongkonstruktionen. Produkten är 100 % vattentät upp till 6 BAR vattentryck




TEKNISK DATA

Färg: Blå

Material: TPE (termoplastisk elastomer)

Vattentryck: 100% vattentät upp till 6 bar

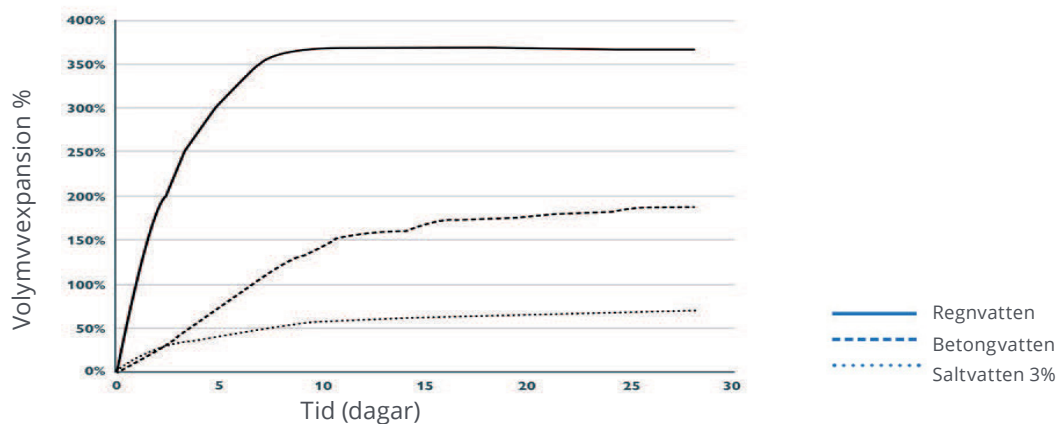

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Antal/påse	Antal/krt	Enhet
1112114	Svällring HyDra Connector Låsband För Ø15 Formstag	50	400	st
1112115*	Svällring HyDra Connector För Ø20 formstag	50	500	st

*=1112115 fixeras på formstaget med hjälp av en svällring eller med ett buntband. Se bilder på sida 2.

ÖVRIG INFORMATION



BVB ID
51553




LAGRING

Lagras torrt och svalt inomhus. Skyddas från vatten och direkt solljus.

TEKNISKT DATABLAD - SVÄLLRING HYDRA CONNECTOR

INSTALLATION

Installation av Svällring HyDra Connector Ø20 med Svällring HyDra. Alternativt så fixeras Connector med ett buntband.

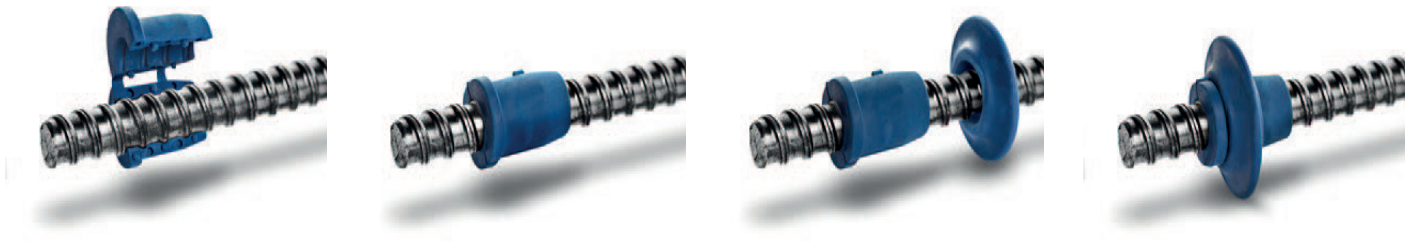

Installation av Svällring HyDra Connector Ø15 där connectorn låses fast på formstaget med hjälp av det integrerade låsbandet

