

VINTERPRODUKTER 2024



HyDratec

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT





BETONGHÄRDNING

BETONGHÄRDNINGSKABEL

Betonghärtningskabel är en värmekabel för härdning och uttorkning av betong. Betonghärtningskabeln påskyndar betongens härdningsprocess och möjliggör snabbare formrivning redan efter tre dygn vid gjutning under kallare temperaturer. Betonghärtningskabeln är speciellt konstruerad för betonghärtning och är försedd med en anslutningskabel med anslutningsdon och är av 2-ledartyp, vilket gör så att man snabbt och enkelt kan förlänga kabeln.



Art.nr	Benämning	Längd	Effekt	Avsäkras	Anslutning	FRP	Enhet
1424001	Betonghärtningskabel 3,3M Stickpropp	3,3M	130W	10A/2300W	Stickpropp	50	ST
1424002	Betonghärtningskabel 10M Stickpropp	10M	380W	10A/2300W	Stickpropp	85	ST
1424003	Betonghärtningskabel 20M Stickpropp	20M	735W	10A/2300W	Stickpropp	60	ST
1424004	Betonghärtningskabel 35M Stickpropp	35M	1400W	10A/2300W	Stickpropp	40	ST
1424007	Betonghärtningskabel 55M Stickpropp	55M	2200W	10A/2300W	Stickpropp	40	ST
1424005	Betonghärtningskabel 85M Stickpropp	85M	3500W	16A/3600W	Stickpropp	48	ST
1424006*	Betonghärtningskabel 85M CEE	85M	3500W	16A/3600W	CEE-don	-	ST



PELARVÄRMARE

Pelärvärme med automatikbox. Fyra stycken värmekablar längd per värmekabel är tre meter och nittio centimeter kallkabel. Automatikboxen är utrustad med jordfelsbrytare och två meter sladdställ. Anpassad för upprepad användning.

- Total effekt: 360W

Art.nr	Benämning	Enhet
1424010*	Pelärvärmare 4x3,0M	ST

*=Ej lagerlagd artikel.

FROSTSKYDD

VÄRMEMATTA

Värmematta som underlättar gräv- & markarbeten under vintertid. Denna värmematta tinar upp till 50 cm/dygn. Värmemattan är försedd med termostat och har reflekterande material på ena sidan. Förmågan att reflektera värme gör den ännu effektivare. Ansluts enkelt och smidigt med jordad stickpropp.

- Material: Slitstark PVC- belagd fibernylon
- Temperaturbeständighet: -30°C - +70°C
- Isolering: Självslucknade skumplast
- Värmekälla: Armerad värmekabel med teflonisolering
- Öljetter för fixering på form eller runt rör.



Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	Vikt	Effekt	Spänning	Enhet
1422001	Värmematta 3,0x1,0M	3,0m	1,0m	10,5 kg	1000W	230V	ST



BETONGTÄCKMATT

Betongtäckmattan skyddar och isolerar nygjuten betong mot frost. Mattan absorberar inte vatten och dess material gör den väldigt lätt att hantera på arbetsplatsen.

- Tjocklek: 10mm
- Densitet: 22 kg/m³
- Värmeledningsförmåga: 0,05 W/mK

Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	Vikt	FRP	Enhet
1421001	Betongtäckmatta 2,0x50M	50m	2,0m	23 kg	100	KVM
1421002*	Betongtäckmatta 1,6x50M	50m	1,6m	18 kg	80	KVM



VINTERSLANG

Elektriskt uppvärmd vattenslang med fast effekt på 13w/m. För dig som behöver transportera vatten även under kallare temperaturer. Vinterslangen är tillverkad av högklassiskt livmedelgodkänt material och håller vattnet frostfritt ned till -30°C.

En 25 mm invändig gänga ansluter vinterslangen till utkastet (passar den inte finns adapter). Slangen går även att förlänga med adapter.

- Stickkontakt med plug & play
- Värmekabel med fast effekt
- Anslutning med munstycke är 25mm



Art.nr	Benämning	Enhet
1421020*	Vinterslang 5M	ST
1421021*	Vinterslang 15M	ST
1421022*	Vinterslang 25M	ST

*=Ej lagerlagd artikel.

TERMOMATTA

Termomattan är en 50mm tjock isoleringsmatta som används för täckning av fundament m.m. Termomattan har väldigt högt isoleringsvärde och absorberar inte vatten. På grund av sin behändiga storlek är den väldigt lätt att flytta på beroende på vart på arbetsplatsen som den behövs.



Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	M ²	Pall	Enhet
1421010	Termomatta 3, 1,35x3,0M	3,0m	1,35m	4,05	50	ST
1421011	Termomatta 5, 1,35x5,0M	5,0m	1,35m	6,75	30	ST

Tillverkad av
78 %
återvunnet
material



- Isolation från 78 % återvunnet material
- Slitstark och motståndskraftig folie gjort utav 30 % material
- Skyddar mot vind & väder under hela vintersäsongen
- Flexibel och enkel att hantera
- Kan återanvändas många gånger
- Lagningsbar ifall den skulle gå sönder
- Halkskyddad folie
- Gift- & dammfri - Kräver inga förebyggande skyddsåtgärder
- Environmental product declaration

SNÖSEGEL

SNÖSEGEL

Snösegel är till för att smidigt och snabbt kunna avlägsna stora mängder snö från arbetsplatsen. Snöseglet är gjort utav PVC-belagd polyester och har halkfri struktur för att förhindra halkolyckor.

- CE-Märkning: 2296-CPR-974



Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	Vikt	Pall	Enhet
1423002	Snösegel 6,0x6,0M	6,0m	6,0m	16,5kg	64	ST




Våra snösegel kan användas till mycket! Här används dem exempelvis för att kapsla in värme inför kommande valvgjutning!

SNÖSEGEL



Våra snösegel är slitstarka, tåliga, CE-märkta och försedda med en halkfri struktur

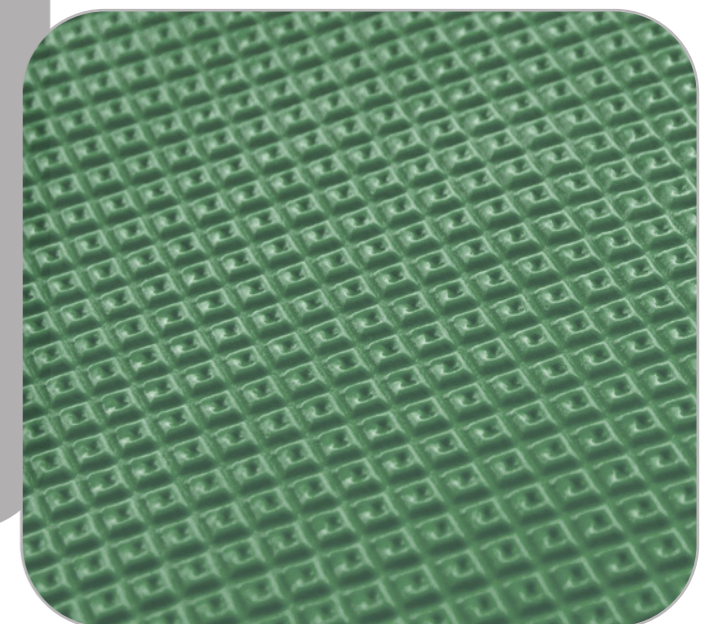

VÄDERSKYDD

TUNGPRESENING

Presenning av hög kvalitet och av slitstarka material. Hela 550g/m² vilket gör så att presenningen ligger kvar och skyddar ditt material även under de blåsigaste arbetsdagarna.



Art.nr	Benämning	Vikt	Enhet
1656010	Tungpress 8x6M (48m ²) 550g/m ²	26,4kg	ST



SNÖSKYFFEL

Snöskyffel med djup skopa och förstärkt bladkant. Lättviktsverktyg av aluminium med stort handtag som rymmer vinterhandskar.

Art.nr	Benämning	Vikt	Enhet
1426010	Snöskyffel Fiskars X-Series	1,4 kg	ST

SNÖSLÄDE

Snösläde med formsprutad skopa som är både lätt och stark som gör att snöröjning på gårdsplaner och andra stora ytor går både snabbt och effektivt. Handtaget är vinklat för bästa ergonomi och det rörformade skaftet i stål är robust. Skopan är även utrustad med vår nya innovativa och patenterade slitskena som håller upp till tre gånger längre än traditionella lösningar.

Art.nr	Benämning	Vikt	Enhet
1426011	Snösläde Xpert med reflex Fiskars	4,3 kg	ST



FORMOLJA

FORMOLJA HYDRA ROB

Formolja HyDra ROB är en köldbäständig formolja baserad på återvunnen mineralisk olja. Används som formsläppmedel vid betonggjutningar i formar av stål, metall, trä och plast.

- Åtgång: 70-95 m²/L
- Kan användas ned till -25°C



Art.nr	Benämning	FRP	Pall	Enhet
1502006	Formolja HyDra ROB 210L Mineralisk	210L	420L	L
1502008	Formolja HyDra ROB 20L Mineralisk	20L	480L	L

FORMOLJESPRUTOR

Art.nr	Benämning	Enhet
1504001	Formoljespruta Mesto 10L	ST
1504002	Formoljespruta Mesto Rostfri 10L	ST
1504010	Ryggspruta 18L	ST
1504020	Formoljespruta Silica Slayer 15L Ryggburen & Batteridrivnen!	ST



Missa inte vår Formoljespruta Silica slayer!

BYGGSTRÖM

LED-SLINGA

LED-slinga med mycket högt ljusutbyte för byggarbetsplatser, kulvertar, m.m. Varje slinga har en in- & utgång för vidarekoppling till flera slingor med en total maxlängd på 100m.

- Effekt: 300W
- Spänning: 230V
- Färgtemperatur: 6000K
- Kapslingsklass: IP44
- Längd: 25m
- Temperaturområde: -20°C - +45°C
- Vikt: 6,5kg



Art.nr	Benämning	Längd	Effekt	Spänning	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656512	LED-Slinga Bygg 25M	25m	300W	230V	Stickpropp	IP44	ST



Röd= Utan nödljus



Grön= Med nödljus

ARBETSBELYSNING KUPOLEN

Kompakt, energibesparande arbetsbelysning med integrerad LED-modul. Kupolen är robust och slagtålig. Kan ställas, hängas i taket eller på vägg men kan också monteras på stativ för punktbelysning. Ger ett bländfritt och skyggfritt ljus med väldigt bra ljusflöde. Dubbla 230V uttag för vidarematning eller eldrivna verktyg. Skyddspåse för att skydda armaturen mot smuts medföljer.

- Kapslingsklass: IP54
- Kabel: Inkluderar 7m anslutningskabel med jordad stickpropp
- Färgtemperatur: 5000K
- Effekt: 300W
- Spänning: 230V
- Livslängd: 80,000 timmar
- Finns i utförande med eller utan nödljus

Art.nr	Benämning	Effekt	Spänning	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656516	Arbetsbelysning Kupolen II LED utan nödljus	300W	230V	Stickpropp	IP54	ST
1656517	Arbetsbelysning Kupolen II LED med nödljus	300W	230V	Stickpropp	IP54	ST

BYGGSTRÖM

Skarvkabel

Skarvkablar tillverkade av flexibla och oljebeständiga gummikablar för de kraftigare belastningarna. Monterade med heljutna don och självstängande lock (1-FAS). 3-FAS kabeln är monterad med SEMKO-godkända uttagsdon (CEE)

- Kabel: H07RN-F (RDOE) 3G2,5 mm²
- Kapslingsklass: IP44



Art.nr	Benämning	Färg	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656501	Skarvkabel, 1-FAS IP44, 20M	Röd	Stickpropp	IP44	ST
1656502	Skarvkabel, 3-FAS IP44, 25M	Svart	CEE	IP44	ST



PROFFSKABELVINDA

Kabelvinda med antitwistfunktion för trasselfri hantering av anslutna kablar. Högflexibel, oljebeständig och röd kabel som gör att den syns tydligt på arbetsplatsen. Rejält stativ och vinda av slagttålig plast.

Max belastning inrullad: 1000W

Max belastning utrullad: 3000W

- Överhettningsskydd och jordade uttag med lock
- Kapslingsklass: IP44
- Kabel: H07RN-F (RDOE) 3G1,5mm²

Art.nr	Benämning	Längd	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656509	Proffskabelvinda 25M IP44 Antitwist	25m	Stickpropp	IP44	ST
1656510	Proffskabelvinda 40M IP44 Antitwist	40m	Stickpropp	IP44	ST

GRENUTTAG

Övergång från CEE 416-6 till 3 stycken Schuko där varje uttag är kopplat till egen fas. Självstängande lock.

- Driftspänning: 230V
- Märkström: 16A
- Kapslingsklass: IP44
- Längd: 1,0m



Art.nr	Benämning	Längd	Driftspänning	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656506	Grenuttag 3-Vägs. CEE-3 st Schuko	1.0m	230V	CEE	IP44	ST

BYGGPLATSCENTRALER

Byggplatscentral 16A

Tillverkad i slagtålig polykarbonat. Forsedd med bärhandtag.

- 2 st CEE-uttag (ej avsäkrade) 16A
- 1 st CEE-intag 16A
- 4 st Schuko-uttag 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol 13A
- 1 st Jordfelsbrytare 30mA 40A



Art.nr	Benämning	Mått	Vikt	Kapsling	Enhet
1656521	Byggplatscentral 16A	250x300x105mm	2,6kg	IP44	ST

Byggplatscentral 32A

Byggplatscentral för uthyrare och byggare. En servicevänlig väska med utbytbara handtag och luckor. väl tilltagna ledningslängder gör att samtliga uttag enkelt kan bytas ut utan att öppna centralen.

Tillverkad i slagtålig ABS-plast och säkringslucka av polykarbonat.

Uttagscentral med 6 st Schuko-uttag varav 2 st är sidomonterade och gemensamt avsäkrade, 1 st avsäkrat CEE-uttag 16A och 1 st ej avsäkrat CEE-uttag 32A. Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare.

- 1 st CEE-uttag (ej avsäkrat) 32A
- 1 st CEE-uttag (avsäkrat) 16A
- 1 st CEE-intag 32A
- 6 st Schuko-uttag 16A
- 5 st Normsäkringar 1-pol 16A
- 1 st Normsäkring 3-pol 16A
- 1 st Jordfelsbrytare 30mA 40A




Art.nr	Benämning	Mått	Vikt	Kapsling	Enhet
1656522	Byggplatscentral 32A	280x350x120mm	4,2kg	IP44	ST

BYGGPLATSCENTRALER

Byggplatscentral Klossen

Staplingsbar byggplatscentral. Mycket smidig och platsbesparande elcentral för trånga byggen där mycket byggström ska fram.

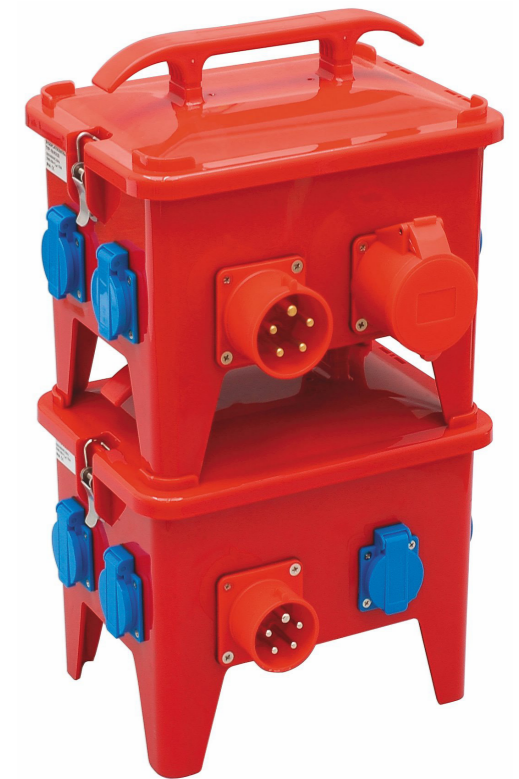

Byggplatscentral Klossen 16A

Mått: 290x300x280 mm

Vikt: 3,5 kg

Art.nr	CEE Uttag 16A	CEE Intag 16A	Schuko Uttag 16A	Normsäkringar 1-pol 16A	Jordfelsbrytare 30mA 40A
1656521	2 st*	1 st	5 st	3 st	1 st

Byggplatscentral Klossen 32A

Mått: 290x300x280 mm

Vikt: 4,1 kg

Art.nr	CEE Uttag 32A	CEE Uttag 16A	CEE Intag 32A	Schuko Uttag 16A	Normsäkringar 1-pol 16A	Normsäkring 3-pol 16A	Jordfelsbrytare 30mA 40A
1656526	1 st*	2 st	1 st	4 st	2 st	1 st	1 st

*=Ej avsäkrat

BYGGSTRÖM

BYGGFLÄKTAR

Robust fläkt för tillfällig uppvärmning med kombinerat stativ för golv eller för montage på vägg. Med 230V fläktmotor. Steglös termostat och effektväljare för halv och full effekt, rostfria rörelement. Försedd med överhettningsskydd som slår av fläkten vid farligt höga temperaturer och automatiskt startar fläkten när temperaturen sjunkit till normal nivå. Levereras med anslutningskabel och stickpropp.

- Anslutning: Inkl 2 m kabel och stickpropp
- Kapslingsklass: IP44
- Spänning 230V
- Effekt: 2kW
- Luftflöde: 240 m³/h
- Stativ



Art.nr	Benämning	Mått	Vikt	Enhet
1656532	Byggfläkt 2kW 230V RÖD IP44	195x325x245 mm	4,5 kg	ST



Robust fläkt för tillfällig uppvärmning. Med 400V fläktmotor. Med effektväljare för ventilationsläge, halv och full effekt, rostfria rörelement, steglös termostat och överhettningsskydd.

- Ansluts med 16A CEE-stickpropp.
- Kapslingsklass: IP44
- Spänning: 400V
- Effekt: 5kW
- Luftflöde: 430 m³/h
- Stativ

Art.nr	Benämning	Mått	Vikt	Enhet
1656533	Byggfläk 5KW 400V. RÖD IP44 16A CEE-Stickpropp	295x455x300 mm	7,0 kg	ST

BYGGSTRÖM

DOPPVÄRMARE

Doppvärmare för fat, tunnor och kar. Enkel att använda, hängs bara över karelets kant. 0,3 m gummikabel. Dopplängd 800 mm (ska sänkas ner i vätskan minst 400 mm).

Kan sättas direkt i olja eller andra lättflytande vätskor, och har så låg yttertemperatur att risken för fastbränning elimineras.

Reglerbar termostat 30-85°C.

Elementrör i rostfritt stål med syrafast och värmebeständig legering. 230V.

- Anslutning: Stickpropp
- Spänning 230V
- Effekt: 1500W
- Temperaturområde: 30-85 °C



Art.nr	Benämning	Längd	Anslutning	Enhet
1656580	Doppvärmare 1500W 800MM	800mm	Stickpropp	ST



TEMPERATURMÄTNING

TESTO TEMPERATURMÄTNING


Testo 925 temperaturmätare för TE typ K med app-anslutning.

Enkel, snabb och noggrann temperaturmätning med termoelement typ K-givare (1 trådgivare typ K ingår). Snabba inställningar, grafer över historik, mobilen som andra skärm och mätdataminne i testo smart-appen.

Brett utbud av applikationer tack vare stort mätområde från -50°C till +1000 °C.

- Bluetooth 5.0 + app (Gratis nedladdning i appstore och google play)

Art.nr	Benämning	Enhet
1424101	Testotemperaturmätare 925 ink trådgivare och väska	ST
1424102	Skyddsfodral testo 925	ST
1424103	Termoelementtråd K 50M	ST
1424104	Kontakt Typ K HANE	ST
1424105	Kontakt Typ K Hona	ST

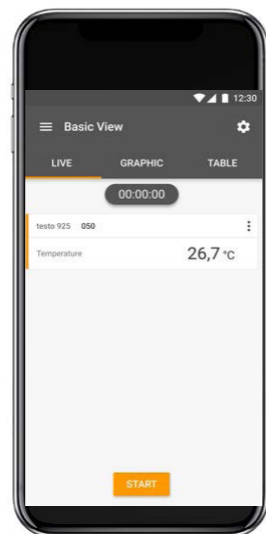

ÖVRIGT



HALKSKYDD

Använd vår sträckmetall som tillfälligt halkskydd på hala ytor på byggarbetsplatsen.

Art.nr	Benämning	FRP	Enhet
1031001	Sträckmetall 2500x600x0,3MM	1/20	ST
1031013	Sträckmetall 2250x1500x1,0MM	1/100	ST

DE-ICEING

Kloridfritt salt i pulverform för smältning av is och snö på betongytor, gjutformar m.m.

Medför ej klorid-angrepp på armering.



Art.nr	Benämning	Enhet
1426001	De-Icing K20 10KG	ST



ARBETSHANDSKAR

Fodrade arbetshandskar för kallare temperaturer. Kategori 2 godkända med varsel och reflex!

Art.nr	Benämning	FRP	Enhet
1658305	Vinterhandske Hydratec Strl. 10	1	PAR
1658306	Vinterhandske Hydratec Str. 11	1	PAR

The logo for Hydratec, featuring the word "Hydratec" in a sans-serif font. The "Hy" is in grey and "Dratec" is in blue. Below the text is a blue wavy line graphic.

HyDratec

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

A photograph of a construction site in winter. The ground is covered in snow with tracks from heavy machinery. In the background, there are concrete pillars and rebar structures under construction. Two cranes are visible: a yellow tower crane on the left and a blue tower crane on the right. The sky is blue with some clouds.

**Vill du veta mer om oss
och våra produkter?**

Kontakta oss!

010-5852100

info@hydratec.se

www.hydratec.se