

TEKNISKT DATABLAD - FOGBAND HYDRA ECOFLEX TYP DA PHT DIN 18541

BESKRIVNING

Fogband HyDra Ecoflex Typ DA PHT DIN 18541 är ett flexibelt fogband tillverkat av ftalatfri PVC enligt DIN 18541 del 1 och 2. Fogbandet används för att tätta invändiga expansionsfogar i betongkonstruktioner som utsätts för vattentryck och/eller rörelser.

FÖRDELAR

- Fritt från ftalater
- Miljöbedömt i SundaHus & Byggvarubedömningen
- 120 år livslängd
- Hög draghållfasthet & förlängning vid brott
- Hög permanent flexibilitet och hög bärförmåga
- Resistent mot ett brett spann av kemikalier
- Kan svetsas på plats (butt-joints)

TEKNISK INFORMATION

Material: Ftalatfri PVC enligt DIN 18541-2 (PVC-P PHT NB DIN). Ej bitumenkompatibelt. Bitumenkompatibelt material finns att tillgå mot förfrågan.

Färg: Svart

Förpackning: Levereras som standard i rullar om 25m men kan också levereras som färdiga måttanpassade system.

Mekaniska egenskaper enligt DIN18541 del 2


Shore A-hårdhet	DIN 53505	67 +/- 5
Draghållfasthet	DIN EN ISO 527-2	≥ 10 N/MM ²
Töjning	DIN EN ISO 527-2	≥ 350 %
Vid -20°C	DIN EN ISO 527-2	≥ 200 %

MILJÖBEDÖMNINGAR

Fogband HyDra Ecoflex PHT DIN 18541 är listad i Svanens husproduktportal för produkter som får användas i Svanenmärkta byggnader.



BVB ID
175288

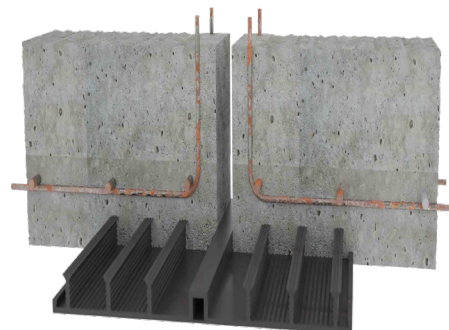

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Tätning av fogar i betongkonstruktioner
- Tätning av utvändiga expansionsfogar vid platsgjuten betong

TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

- Bro, tråg- & tunnelkonstruktioner
- Järnvägs- & vägtunnlar
- Vatten- & reningsverk
- Parkeringsgarage under marknivå



FÖRVARING

Det finns inga speciella förhållanden att ta hänsyn till gällande förvaring av produkten men vi rekommenderar att förvara produkten på pall och väl emballerad innan installation för att förhindra mekanisk skada eller att produkten ska ta annan typ av skada från utomstående parametrar, exempelvis väder.

ÖVRIGT

Statement för 120 år livslängd, samt tabell för kemikalieresistens finns att tillgå mot förfrågan

TEKNISKT DATABLAD - FOGBAND HYDRA ECOFLEX TYP DA PHT DIN 18541

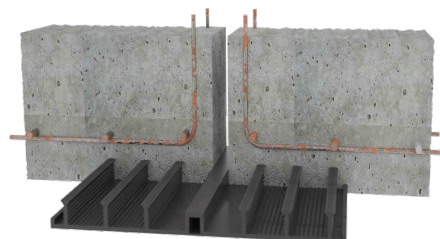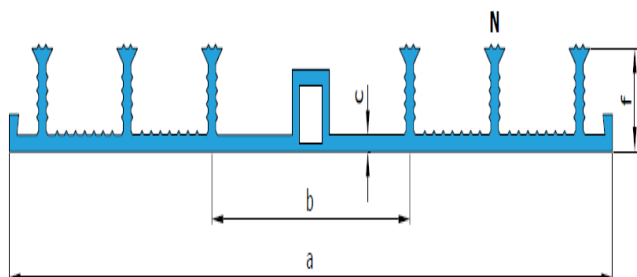

ARTIKELSORTIMENT

Typ	Bredd (a) (mm)	Bredd (b) (mm)	Tjocklek (c) (mm)	Höjd ankare (d) (mm)	Antal ankare (f)	Längd (m)
DA 240	240	90	4	20	4	25
DA 320	320	100	4	25	6	25
DA 500	500	120	4	25	8	25
DA 240/20	240	90	4	24	4	25
DA 240/30	250	115	5	35	4	25
DA 320/30	330	105	5	35	6	25
DA 500/30	500	125	5	35	8	25

Alla mått i ovan tabell är enligt DIN 18541 del 1