

TEKNISKT DATABLAD - AVSTÄNGARE NR.2

BESKRIVNING



Avstängare Nr.2 är en gjutavstängare som används vid etappgjutningar i betongkonstruktioner och möjliggör att man kan dela upp gjutningar i flera gjutetapper.

Avstängaren är tillverkad av en böckad sträckmetall (enligt AMA anläggning EBB.3312) samt en fällbar montagebygel (c-järn) för enkelt montage mellan underkant- & överkantsarmeringen.

EGENSKAPER


- Egen produktion
- Tillverkas efter kundens önskemål
- Tillverkad i sträckmetall enligt AMA Anläggning
- Monteras mellan underkant- & överkantsarmeringen
- Montagebygeln kan fås som öppen eller sluten
- Sträckmetallen kan fås med eller utan förtagning
- Fällbar bygel som möjliggör kostnadseffektiv transport

Avstängare Nr.2 med sluten montagebygel och förtagning

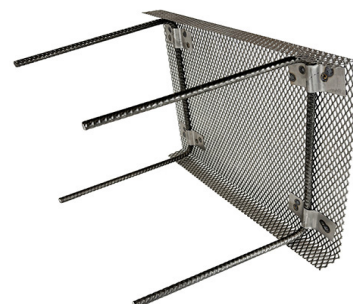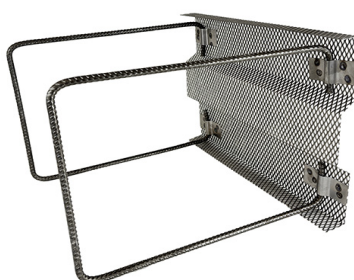

Avstängare Nr.2 med öppen montagebygel

Fällbar montagebygel för smidigt packning och transport

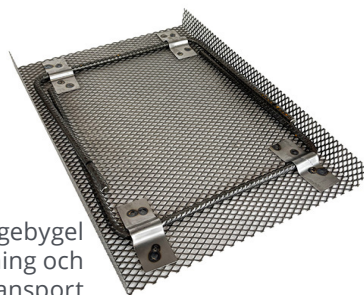

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd (mm)	Längd (m)	Enhet
1034005	Avstängare Nr.2 Fällbar bygel H≤250MM	0-250	2.25	meter
1034006	Avstängare Nr.2 Fällbar bygel H>250MM	250-	2.25	meter
1034007	Avstängare Nr.2 Fällbar bygel med Förtagning H≤250MM	0-250	2.25	meter
1034008	Avstängare Nr.2 Fällbar bygel med Förtagning H>250MM	250-	2.25	meter

BESTÄLLNINGСУNDERLAG

Skicka gärna med måttsatt produktionsskiss vid beställning. Ladda ned produktionsskissen på vår hemsida eller scanna QR-koden.



Avstängare Nr.2



Avstängare Nr.2 Förtagning

MILJÖ & HÅLLBARHET



BVB ID
158088



LAGRING

Det finns inga särskilda krav på hantering eller lagring av produkten men den bör skyddas från vatten för att förhindra rostbildning.