

TEKNISKT DATABLAD - POLYETENBELAGD DYMLING


BESKRIVNING

Polyetenbelagda dymlingar är utformade för att säkerställa effektiv lastöverföring i betongkonstruktioner med rörelsefogar. Dymlingarna består av en kärna av högkvalitativt stål, där hela dymlingen – förutom ena änden – är belagd med slitstark polyeten. Den andra änden är istället försedd med en rostfri beläggning, vilket möjliggör kontrollerad rörelse i längdriktningen men begränsar rotation.

Produkten är testad och uppfyller kraven enligt EN 13877-3, vilket gör den lämplig för användning i vägar, industrigolv och andra konstruktioner med krav på rörelsefog och hög hållfasthet.

FÖRDELAR

- Skyddad mot korrosion – polyetenbeläggning + rostfri ände
- Tillåter långsgående rörelse – minimerar sprickrisk och kantförskjutning
- Säkerställer jämn lastöverföring mellan betongplattor
- Enkel installation – levereras i färdiga längder
- Uppfyller EN 13877-3 – Kan användas i projekt med höga krav på hållfasthet och livslängd
- Lång livslängd – resistent mot mekaniskt slitage och kemikalier

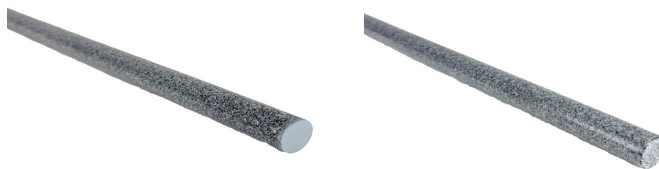

TEKNISK INFORMATION

Egenskap	Värde
Material Stål	S235 JR
Material beläggning	Polyeten + rostfri
Diameter	20mm , 25mm (+/- 0.5mm)
Längd	500mm, 600mm (+/- 5mm)
Beläggning	Polyeten + rostfri
Beläggningstjocklek	minst 0,35mm
Rörelsefunktion	Frirörlig i längdriktning, fixerad radially
Färg	Grå
Standarder	EN 13877-3

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Ø (mm)	Längd (mm)	Enhet
1072005	Dymling R20x600 S235JR Polyetenbelagd	20	600	Styck
1072006	Dymling R25x500 S235JR Polyetenbelagd	25	500	Styck