

TEKNISKT DATABLAD - FOGBLECK MASTER PREMIUM

BESKRIVNING

Fogleck Master Premium är ett galvaniserat fogleck med en fiberarmerad, polymerbaserad specialbeläggning på båda sidor för vattentätning i betongkonstruktioner. Produkten är utvecklad för användning i konstruktioner med växlande vattentryck, och är testad för vattentäthet upp till 8 bar. Foglecket uppfyller krav enligt ETA-17/0550.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Fogleck Master Premium används för att förhindra vatteninträngning i gjutfogar, främst i övergången mellan bottenplatta och vägg i:

- **Källare och konstruktioner under marknivå**
- **Vattentankar och bassänger**
- **Garage, tunnlar och parkeringsdäck**

FÖRDELAR

- **Dubbel vattentätning** - beläggning på båda sidor skyddar mot vatteninträngning från båda gjutsidorna
- **Testad för högt vattentryck** - godkänd upp till 8 bar (80 m vattenpelare)
- **Stabil** - tack vare en omlott integrerad fot/fläns för fixering
- **Enkel överlappning** - överlappning med clips för att säkerställa vattentät skarvning
- **Tålig och flexibel konstruktion** - galvaniserat stål med tygförstärkt polymerbeläggning
- **Lång livslängd** - motståndskraftig mot väder, temperaturväxlingar och kemikalier
- **Godkänd och certifierad** - enligt ETA-17/0550 och abP P-SAC 02/5.1/21-005-2
- Lämplig för konstruktioner med växlande vattennivåer



TEKNISK DATA

Egenskap	Värde
Material	Galvaniserat stål
Beläggning	Fiberarmerad polymer
Färg	Svart
Längd	2,5 m
Höjd	160 mm
Fixeringsfläns - bredd	20 mm
Tjocklek på material (stål)	ca 0,6 mm
Tjocklek på beläggning	ca 0,15 mm
Total tjocklek	ca 0,9 mm
Vattentäthet	Upp till 8 bar (80 mVP)
Temperaturbeständighet	-20 °C till +90 °C
Användande vid växlande vattennivåer	Ja
Testcertifikat	ETA-17/0550 (2019-12-19), abP P-SAC 02/5.1/21-005-2
Reach-kompatibel	Ja
SVHC-ämnen >0,1 %	Nej

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd (mm)	Längd (mm)	Antal/frp	Antal/pall	Enhet
1145001	Fogleck Master Premium H160MM L=2,5M FOT Ink. 55 st clips	160	2500	100	1200	meter

MILJÖ & HÅLLBARHET

Produkten är fullt REACH-kompatibel och innehåller inga SVHC-ämnen som överstiger 0,1%.

FÖRVARING

Vi rekommenderar att förvara produkten i sin originalförpackning, på en torr plats och skyddad från direkt solljus.



TEKNISKT DATABLAD - FOGBLECK MASTER PREMIUM

MONTAGE


1. Leverans:

Produkten levereras vanligtvis i trälådor. I varje låda ligger 40 st (100 m) fogbleck och 55 st clips som används vid skarvning av fogblecken.



2. Avlägsna skyddsfilm

Ta bort den nedre skyddsfilmen från beläggningen och placera fogblecket uppe på överkantsarmeringen i mitten där väggen ska placeras.

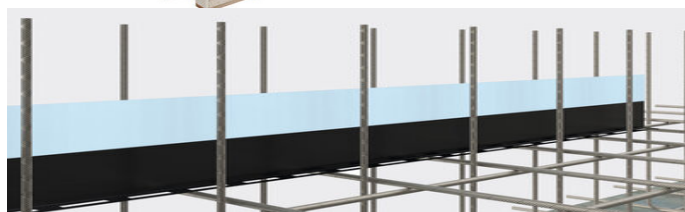


3. Fixera fogblecket

Fixera fogblecket i överkantsarmeringen genom najning.



4. Skarvning

Vid skarvning ska plåtarna överlappas med minst 50 mm. För att göra detta ska den övre skyddsfilmen vikas undan, beläggningen pressas ihop och sedan säkras med ett montageclips. Vik sedan tillbaka skyddsfilmen så gott det går.

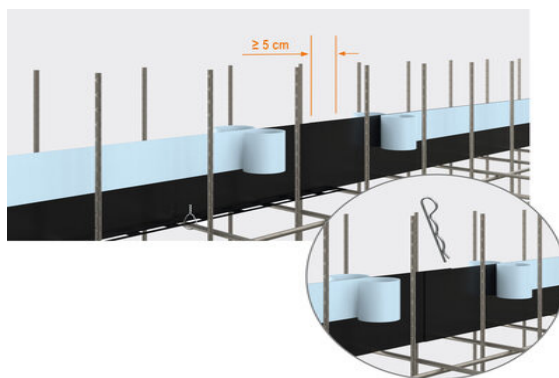

5. Hörn

Vid hörn bockas fogblecken i samma vinkel som hörn. Fixeringsflänsen/foten kapas i hörnet med en vinkelslip.




TEKNISKT DATABLAD - FOGBLECK MASTER PREMIUM

MONTAGE


6. Hörn forts.

Hörnet bör bockas till över en skarp kant för att underlätta senare anslutning av specialprofiler i den uppstickande väggen, samt för att möjliggöra en rak fortsättning av blecket. I praktiken har det visat sig fungera väl att bocka plåten över kanten av en träläkt.

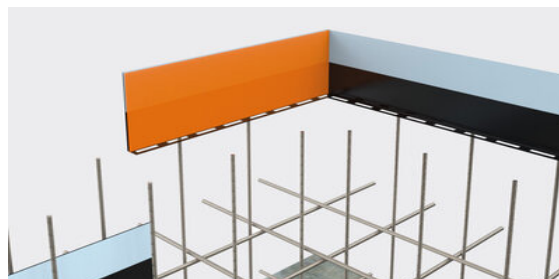

7. Installationsdjup

Ingjutningsdjupet för fogblecket i den första gjutetappen ska vara minst 30 mm och får inte överstiga halva höjden på fogblecket.

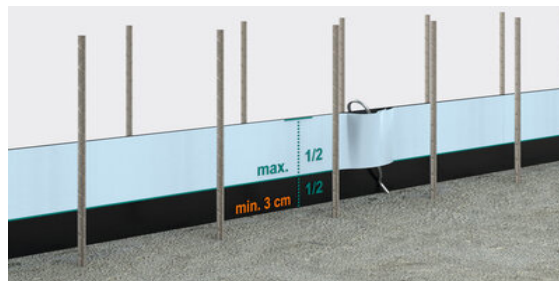

8. Avslutning

Fogblecken som används i konstruktionen ska bilda ett kontinuerligt, felfritt tätskikt. Den övre skyddsfilmerna på beläggningen ska avlägsnas så sent som möjligt före gjutning.



Se installationsvideo här genom att scanna QR-koden