SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

TEKNISKT DATABLAD - GUMMIURSPARNING

BESKRIVNING

Det måste finnas en ursparning i betongen för att kunna koppla samman lyft för kulankare med ett kulankare. Denna halvkuleformade ursparningen får man enklast genom att använda en gummiursparning som är designad och framtaget just för detta syfte. Fördelen med denna form är att det möjligör att lyftöglan kan fästas i valfri riktning och rotera i urtagningen som blir.

Gummiursparningarna finns naturligtvis i samma belastningsgrupper som lyftöglorna och kulankare. Detta framgår av märkningen på ovansidan.

Ursparningarna monteras på formen och efter avformning kan gummiursparningarna enkelt tas bort.

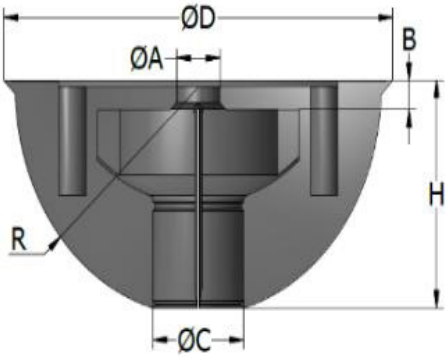

De standardiserade gummiursparningarna har en hårdhet på shore 65°–70°. Det gummi som används har god beständighet mot formolja. Ursparningarna behåller sin form även vid uppvärmning upp till 120 °C och kan återanvändas många gånger.

MÅTT & BELASTNING GUMMIURSPARNING RB

Typ	Belastning (kN)	R (mm)	ØA (mm)	B (mm)	ØC (mm)	ØD (mm)	H (mm)
RB 1,3	13	30	9,5	9	10	66	32
RB 2,5	25	37	14	7,5	14	80	39
RB 4,0/5,0	50	47	15	11	20	100	48
RB 7,5	75	60	15	10,5	24	128	61
RB 10	100	60	15	10,5	28	128	61
RB 15	150	80	19	10,5	38	170	80
RB 20	200	80	19	10,5	40	170	80
RB 32/45	320/450	108	22	15	50	236	107

LAGERLAGT ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Enhet
1071351	Gummiursparning RB 1,3T	Styck
1071352	Gummiursparning RB 2,5T	Styck
1071353	Gummiursparning RB 5,0T	Styck
1071354	Gummiursparning RB 7,5T	Styck
1071355	Gummiursparning RB 10T	Styck
1071356	Gummiursparning RB 15T	Styck

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet