VINTERPRODUKTER

HyDratec

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

BETONGHÄRDNINGSKABEL

Betonghärdningskabel är en värmekabel för härdning och uttorkning av betong. Betonghärdningskabeln påskyndar betongens härdningsprocess och kan möjliggöra snabbare formrivning vid gjutning under kallare temperaturer. Kabeln är särskilt framtagen för betonghärdning och levereras med anslutningskabel och anslutningsdon. Konstruktionen med två ledare gör kabeln enkel att förlänga vid behov.



Art.nr	Benämning	Längd	Effekt	Avsäkras	Anslutning	Frp	Enhet
1424001	Betonghärdningskabel 3,3m Stickpropp	3,3 m	130 W	10 A/2300 W	Stickpropp	50	Stk
1424002	Betonghärdningskabel 10 m Stickpropp	10 m	380 W	10 A/2300 W	Stickpropp	85	Stk
1424003	Betonghärdningskabel 20 m Stickpropp	20 m	735 W	10 A/2300 W	Stickpropp	60	Stk
1424004	Betonghärdningskabel 35 m Stickpropp	35 m	1400 W	10 A/2300 W	Stickpropp	40	Stk
1424007	Betonghärdningskabel 55 m Stickpropp	55 m	2200 W	10 A/2200 W	Stickpropp	30	Stk
1424005	Betonghärdningskabel 85 m Stickpropp	85 m	3500 W	16 A/3600 W	Stickpropp	48	Stk
1424006*	Betonghärdningskabel 85 m CEE	85 m	3500 W	16 A/3600 W	CEE	-	Stk

PELARVÄRMARE

Pelarvärmare med automatstyrd styrbox som inkluderar fyra 3 meter långa värmekablar samt en 0,9 meter lång ”kallkabel”. Automatik-boxen är utrustad med jordfelsbrytare och två meter sladdställ. Anpassad för upprepad användning.

- Total effekt: 360 W
- Kan specialbeställas med anpassade kabellängder

Art.nr	Benämning	Enhet
1424010*	Pelarvärmare 4x3,0 m	Stk

*=Ej lagerlagd artikel.

VÄRMEMATTA

Värmematta som underlättar gräv och markarbeten under vintertid. Värmemattan kan tina frusen mark med upp till 50 cm per dygn. Värmemattan är försedd med termostat och har reflekterande material på ena sidan. Förmågan att reflektera värme gör den ännu effektivare. Ansluts enkelt och smidigt med jordad stickpropp.

- Material: Slitstark pvc-belagd fibernylon
- Temperaturbeständighet: -30°C till +70°C
- Isolering: Självslocknande skumplast
- Värmekälla: Armerad värmekabel med teflonisolering
- Öljetter för fixering på form eller runt rör.

Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	Vikt	Effekt	Spänning	Enhet
1422001	Värmematta 3,0x1,0 m	3,0 m	1,0 m	10,5 kg	1000 W	230 V	Stk

BETONGTÄCKMATTA

Betongtäckmattan skyddar och isolerar nygjuten betong mot frost. Mattan absorberar inte vatten och materialet gör den mycket lätt att hantera på arbetsplatsen.

- Tjocklek: 10 mm
- Densitet: 22 kg/m³
- Värmeledningsförmåga: 0,05 W/mK

Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	Vikt	Frp	Enhet
1421001	Betongtäckmatta 2,0x50 m	50 m	2,0 m	23 kg	100	Kvm

VINTERSLANG

Elektriskt uppvärmd vattenslang med fast effekt på 13w/m. För dig som behöver transportera vatten även under kallare temperaturer. Vinterslangen är tillverkad av livsmedelgodkända material och håller vattnet frostfritt ned till -30°C.

En 25 mm invändig gänga ansluter vinterslangen till utkastet (ifall den inte passar finns adapter). Slangen kan även förlängas med adapter.

- Plug-and-play-anslutning med jordad stickpropp
- Värmekabel med fast effekt
- Anslutning med munstycke är 25 mm

Art.nr	Benämning	Enhet
1421020*	Vinterslang 5 m	Stk
1421021*	Vinterslang 15 m	Stk
1421022*	Vinterslang 25 m	Stk

*=Ej lagerlagd artikel.

TERMOMATTA

Termomattan är en 50 mm tjock isoleringsmatta som används för täckning av fundament m.m. Termomattan har högt isoleringsvärde och absorberar inte vatten. På grund av sin behändiga storlek är den väldigt lätt att flytta på beroende på var på arbetsplatsen som den behövs.

Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	M²	Antal/Pall	Enhet
1421010	Termomatta 3 1,35x3,0 m	3,0 m	1,3 5m	4,05	50	Stk
1421011	Termomatta 5 1,35x5,0 m	5,0 m	1,35 m	6,75	30	Stk

- 78 % återvunnet material
- Slitstark och motståndskraftig folie
- Flexibel och enkel att hantera
- Kan återanvändas många gånger
- Halkskyddad
- EPD

TERMOHATT IBC

För skydd av temperaturkänsligt innehåll i IBC-tankar vid transport och lagring. Passar 1000-liter IBC-tank.

Art.nr	Benämning	Dimensioner	Enhet
1421030	Termohatt IBC	1000x1200x1050 mm	Stk

SNÖSEGEL PVC

Snösegel tillverkat av slitstark och hållbar PVC försedd med halkfri struktur och lyftöglor för att snabbt, säkert och enkelt lyfta och transportera snö på byggarbetsplatsen.

- Slitstark PVC (450 g/m²)
- Halkskyddad
- Maximal lyftkapacitet 1000 kg

Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	Vikt	Lyftkapacitet	Antal/pall	Enhet
1423002	Snösegel 6,0x6,0 m PVC Grön	6,0 m	6,0 m	16,5 kg	Max. 1000 kg	64	Stk

Vi kan också leverera snösegel med specialanpassade mått!
Hör av dig till oss så berättar vi mer!

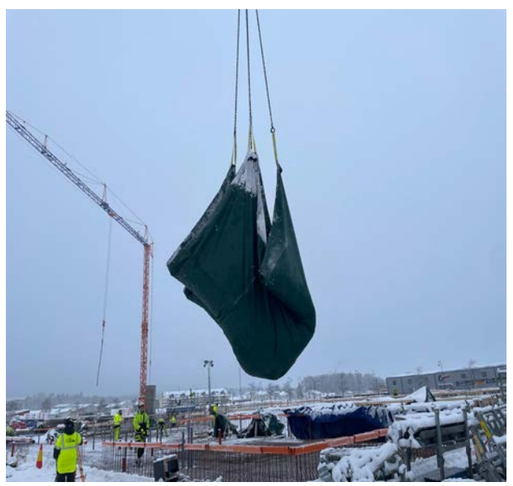

SNÖSEGEL PP

Snösegel tillverkat av PP-duk (polypropylen) med förstärkta lyftpunkter i vardera hörn vilket gör att den maximala lyftkapaciteten blir hela 2500 kg.

Använd för att skydda material och ytor mot snö!

- PP-duk (200 g/m²)
- Maximal lyftkapacitet 2500 kg
- Brottlast: 17 800 kg

Art.nr	Benämning	Längd	Bredd	Vikt	Lyftkapacitet	Antal/pall	Enhet
1423001	Snösegel 6,0x6,0 m PP Beige	6,0 m	6,0 m	12 kg	Max. 2500 kg	40	Stk

2500 KG LYFTKAPACITET

LÄTTPRESENNING

Hållbara och flexibla presenningar för skydd av byggnadsmaterial på arbetsplatsen.

- 70 g/m²

Art.nr	Benämning	Storlek	Vikt/stk	Enhet
1656006	Lättpresenning 5,4x7,2 m Grön	38,88 m²	2,72 kg	Stk
1656008	Lättpresenning 7,2x12 m Grön	86,4 m ²	6,05 kg	Stk

TUNGPRESENNING

Slitstarka presenningar av vattentät och UV-beständig PVC. Dessa presenningar har hög kvalitet, lång livslängd och lämplig för krävande väderförhållanden på byggarbetsplatsen.

- 530 g/m²
- Förstärkta kanter med öljetter

Art.nr	Benämning	Storlek	Vikt/stk	Enhet
1656009	Tungpresenning 6x4 m 530 g/m²	24 m²	13,2 kg	Stk
1656010	Tungpresenning 6x8 m 530 g/m²	48 m²	26,4 kg	Stk

FORMSKIVA

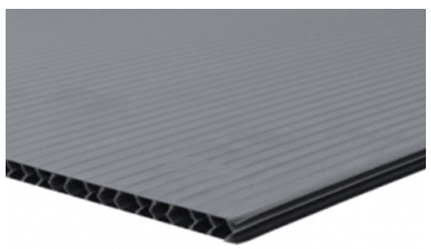

Vår formskiva går ypperligt att använda även som väderskydd vid fönster- och dörröppningar. Tillverkad av lätt och styv PVC med kanaler gör den både enkel att skära till önskad storlek, flytta och skruva fast.

Art.nr	Benämning	Storlek	Vikt/stk	Enhet
1013001	Formskiva Hydratec 2400x1200 mm	2,88 m²	4,2 kg	Kvm
1013002	Formskiva Hydratec 3000x2400 mm	7,2 m²	10,4 kg	Kvm

FORMOLJA HYDRA ROB

Formolja HyDra ROB är en köldbeständig formolja baserad på återvunnen mineralisk olja. Används som formsläppmedel vid betonggjutningar i formar av stål, metall, trä och plast.

- Åtgång: 70-95 m²/l
- Kan användas ned till -25 °C

Art.nr	Benämning	Antal/frp	Antal/Pall	Enhet
1502006	Formolja HyDra ROB 210 l Mineralisk	210 l	420	Liter
1502008	Formolja HyDra ROB 20L l Mineralisk	20 l	480	Liter

FORMOLJESPRUTOR

Art.nr	Benämning	Enhet
1504001	Formoljespruta Mesto 10 l	Stk
1504002	Formoljespruta Mesto Rostfri 10 l	Stk
1504010	Ryggspruta Mesto 18 l	Stk
1504020	Formoljespruta Silica Slayer 15 l Ryggburen och batteridriven	Stk

1504020 Formoljespruta Silica slayer

1504001 Formoljespruta Mesto

1504002 Rostfri Formoljespruta Mesto

1504010 Ryggspruta Mesto

Vi lagerför även tillbehör som är kompatibla med Mestos formoljesprutor

LED-SLINGA

LED-slinga med mycket högt ljusutbyte för byggarbetsplatser, kulvertar m.m. Varje slinga har en in- och utgång för vidarekoppling till flera slingor med en total maximal längd på 100 m.

- Effekt: 300 W
- Spänning: 230 V
- Färgtemperatur: 6000 K
- Kapslingsklass: IP44
- Längd: 25 m
- Temperaturområde: -20 °C - +45 °C
- Vikt: 6,5kg

Art.nr	Benämning	Längd	Effekt	Spänning	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656512	LED-Slinga Bygg 25 m	25 m	300 W	230 V	Stickpropp	IP44	Stk

Röd= utan nödljus

Grön= med nödljus

ARBETSBELYSNING KUPOLEN

Kompakt, energibesparande arbetsbelysning med integrerad LED-modul. Kupolen är robust och slagtålig. Kan ställas, hängas i tak eller på vägg men kan också monteras på stativ för punktbelysning. Ger ett bländfritt och skuggfritt ljus med högt ljusflöde. Två 230 V uttag för vidarematning eller för inkoppling av eldrivna verktyg. Skyddspåse för att skydda armaturen mot smuts medföljer.

- Kapslingsklass: IP54
- Kabel: Inkluderar 7 m anslutningskabel med jordad stickpropp
- Färgtemperatur: 5000 K
- Effekt: 300 W
- Spänning: 230 V
- Livslängd: 80 000 timmar
- Finns i utförande med eller utan nödljus

Art.nr	Benämning	Effekt	Spänning	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656516	Arbetsbelysning Kupolen II LED utan nödljus	300 W	230 V	Stickpropp	IP54	Stk
1656517	Arbetsbelysning Kupolen II LED med nödljus	300 W	230 V	Stickpropp	IP54	Stk

SKARVKABEL

Skarvkablar tillverkade av flexibla och oljebeständiga gummikablar för de kraftigare belastningarna. Monterade med helgjutna don och självstängande lock (1-fas). 3-fas kabeln är monterad med SEMKO-godkända uttagsdon (CEE)

- Kabel: H07RN-F (RDOE) 3G2,5 mm²
- Kapslingsklass: IP44

Art.nr	Benämning	Färg	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656501	Skarvkabel, 1-FAS IP44, 20 m	Röd	Stickpropp	IP44	Stk
1656502	Skarvkabel, 3-FAS IP44, 25 m	Svart	CEE	IP44	Stk

PROFFSKABELVINDA

Kabelvinda med antitwistfunktion för trasselfri hantering av anslutna kablar. Högflexibel, oljebeständig och röd kabel som gör att den syns tydligt på arbetsplatsen. Rejält stativ och vinda av slagtålig plast.

Max belastning inrullad: 1000 W

Max belastning utrullad: 3000 W

- Överhettningsskydd och jordade uttag med lock
- Kapslingsklass: IP44
- Kabel: H07RN-F (RDOE) 3G1,5 mm²

Art.nr	Benämning	Längd	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656509	Proffskabelvinda 25M IP44 Antitwist	25 m	Stickpropp	IP44	Stk
1656510	Proffskabelvinda 40M IP44 Antitwist	40 m	Stickpropp	IP44	Stk

GRENUTTAG

Övergång från CEE 416-6 till 3 stycken Schuko där varje uttag är kopplat till egen fas. Självstängande lock.

- Driftspänning: 230 V
- Märkström: 16 A
- Kapslingsklass: IP 44
- Längd: 1,0 m

Art.nr	Benämning	Längd	Driftspänning	Anslutning	Kapsling	Enhet
1656506	Grenuttag 3-vägs. CEE-3 st Schuko	1.0 m	230 V	CEE	IP44	Stk

BYGGPLATSCENTRALER

Byggplatscentral 16 A

Tillverkad i slagtålig polykarbonat. Försedd med bärhandtag.

- 1 st CEE-intag 16 A
- 4 st Schuko-uttag 16 A
- 3 st normsäkringar 1-pol 13 A
- 1 st jordfelsbrytare 30mA 40 A

Art.nr	Benämning	Mått	Vikt	Kapsling	Enhet
1656521	Byggplatscentral 16 A	250 x 300 x 105 mm	2,6 kg	IP44	Stk

Byggplatscentral 32 A

Byggplatscentral för uthyrare och byggare. En servicevänlig väska med utbytbara handtag och luckor. Väl tilltagna ledningslängder gör att samtliga uttag enkelt kan bytas ut utan att öppna centralen.

Tillverkad i slagtålig ABS-plast och säkringslucka av polykarbonat.

Uttagscentral med 6 st Schuko-uttag varav 2 st är sidomonterade och gemensamt avsäkrade, 1 st avsäkrat CEE-uttag 16 A och 1 st ej avsäkrat CEE-uttag 32 A. Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare.

- 1 st CEE-uttag (ej avsäkrat) 32 A
- 1 st CEE-uttag (avsäkrat) 16 A
- 1 st CEE-intag 32 A
- 6 st Schuko-uttag 16 A
- 5 st Normsäkringar 1-pol 16 A
- 1 st Normsäkring 3-pol 16 A
- 1 st Jordfelsbrytare 30 mA 40 A

Art.nr	Benämning	Mått	Vikt	Kapsling	Enhet
1656522	Byggplatscentral 32 A	280 x 350 x 120 mm	4,2 kg	IP44	Stk

BYGGPLATSCENTRALER

Byggplatscentral Klossen

Staplingsbar, kompakt och platsbesparande byggplatscentral för arbetsplatser med begränsat utrymme och stort behov av byggström

Byggplatscentral Klossen 16 A

Mått: 290 x 300 x 280 mm

Vikt: 3,5 kg

Art.nr	CEE-uttag 16 A	CEE-intag 16 A	Schuko-uttag 16 A	Normsäkringar 1-pol 16 A	Jordfelsbrytare 30 mA 40 A
1656525	2 st*	1 st	5 st	3 st	1 st

Byggplatscentral Klossen 32 A

Mått: 290 x 300 x 280 mm

Vikt: 4,1 kg

Art.nr	CEE-uttag 32 A	CEE-uttag 16 A	CEE-intag 32 A	Schuko-uttag 16 A	Normsäkringar 1-pol 16 A	Normsäkring 3-pol 16 A	Jordfelsbrytare 30 mA 40 A
1656526	1 st*	2 st	1 st	4 st	2 st	1 st	1 st

*=Ej avsäkrat

BYGGFLÄKTAR

Robusta byggfläktar för tillfällig uppvärmning med stativ för placering på golv eller montage på vägg. Fläktarna har steglös termostat, effektväljare och överhettningsskydd.

Finns tillgänglig i tre olika effekter.

Art.nr	Benämning	Kapslingsklass	Vikt	Luftflöde	Enhet
1656532	Byggfläkt 2 kW 230 V Stickpropp	IP24	4,5 kg	240 m³/h	Stk
1656533	Byggfläkt 5 kW 400 V 16 A CEE	IP24	7,0 kg	430 m³/h	Stk
1656534	Byggfläkt 9 kW 400 V 16 A CEE	IP24	9,0 kg	745 m³/h	Stk

DOPPVÄRMARE

Doppvärmare för fat, tunnor och kar. Doppvärmaren är enkel att installera och hängs över kärlets kant. 0,3 m gummikabel. Dopplängd 800 mm (ska sänkas ner i vätskan minst 400 mm).

Kan sättas direkt i olja eller andra lättflytande vätskor, och har så låg yttertemperatur att risken för fastbränning minimeras.

Reglerbar termostat 30-85 °C.

Elementrör i rostfritt stål med syrafast och värmebeständig legering. 230 V.

- Anslutning: Stickpropp
- Spänning 230 V
- Effekt: 1500 W
- Temperaturområde: 30-85 °C

Art.nr	Benämning	Längd	Anslutning	Enhet
1656580	Doppvärmare 1500 W 800 mm	800 mm	Stickpropp	Stk

TESTO TEMPERATURMÄTARE 925

Testo 925 temperaturmätare för TE typ K med app-anslutning.

Enkel, snabb och noggrann temperaturmätning med termoelementgivare. Inställningar, mätdata, grafer som visas i Testo smart-app.

Brett utbud av applikationer tack vare stort mätområde från -50 °C till +1000 °C.

- Bluetooth 5.0 + app (Gratis nedladdning i Appstore och Google play)

Art.nr	Benämning	Enhet
1424101	Testotemperaturmätare 925 ink trådgivare och väska	Stk
1424102	Skyddsfodral testo 925	Stk
1424103	Termoelementtråd K 50M	Stk
1424104	Kontakt Typ K HANE	Stk
1424105	Kontakt Typ K Hona	Stk

CONVERGE

Converge är en trådlös sensor som gjuts in i betong och används för realtidsövervakning av betongens temperatur, med möjlighet till realtidsmätning av betongens hållfasthet.

Vid användning för hållfasthetsövervakning har den visat resultat med upp till 30 % kortare byggtid, tack vare möjligheten att riva formen tidigare.

Det finns två typer av system för Converge: ”Signal-system” och ”Helix-system”

Signal sensor+

Signal sensor



Sensorerna är enkla och snabba att installera! Fäst sensorn på armeringen, gjut och börja övervakningen i ”Concrete DNA app”

- Realtidsövervakning i telefonen
- Trådlös kommunikation
- Snabb och enkel installation
- +95 % korrekt mätning av betonghärdning
- Upp till 30 % kortare byggtid med hållfasthetsmätning
- Idealisk för stora projekt med många gjutningar där tid är avgörande

Signal Sensor

- Kabelfritt
- Aktivera - installera - övervaka
- Upp till 15 m räckvidd

Signal Sensor+

- Upp till 3 mätpunkter med multikabel
- Perfekt för mätning av temperaturskillnader vid stora gjutningar
- Upp till 15 meter räckvidd

Helix System

- Återanvändningsbart
- Upp till 2,4 km räckvidd
- Automatisk hämtning av data i realtid

SNÖSKYFFLAR

Snöskyffel med djup skopa och förstärkt bladkant. Lättviktsverktyg av aluminium med stort handtag som rymmer vinterhandskar.

Snösläde med formsprutad skopa som är både lätt och stark! Gör att snöröjning på gårdsplaner och andra stora ytor går både snabbt och effektivt.

Art.nr	Benämning	Vikt	Enhet
1426010	Snöskyffel Fiskars X-Series	1,4 kg	Stk
1426011	Snösläde Fiskars Xpert	4,3 kg	Stk

MATERIALBASK

Använd våra materialbaskar för att samla upp snö på exempelvis valv. Matrialbaskarna är utrustade med praktisk arm med urtag för krankrok så att snön enkelt kan flyttas och dumpas på lämplig plats.

Materialbasken är ”självtömmande” och anpassad för användning med truck, kran eller teleskoplastare.

Samtliga modeller uppfyller relevanta ISO- och EN-standarder enligt tillverkarens specifikation.

Art.nr	Benämning	Kapacitet (liter)	Maxlast (kg)	Vikt (kg)	Enhet
1454055	Materialbask 1000 L	1000	2000	275	Stk
1454056	Materialbask 1500 L	1500	3000	345	Stk
1454057	Materialbask 2000L	2000	4000	615	Stk

ARBETSHANDSKAR

Fodrade arbetshandskar för kallare temperaturer.

Kategori II godkända med varsel och reflex.

Art.nr	Benämning	Antal/frp	Enhet
1658305	Vinterhandske Hydratec Strl. 10	12	Par
1658306	Vinterhandske Hydratec Strl. 11	12	Par

SPAGHETTIMATTA

Gångvägsmatta Spaghetti är en flexibel och slitstark gångvägsmatta avsedd för tillfälliga gångvägar, trappor och ramper på byggarbetsplatser. Mattan är uppbyggd av öppna vinylfibrer i så kallad ”spaghettistruktur”, vilket ger god dränering, hög halksäkerhet och stabil gångyta även vid regn, snö och lera.

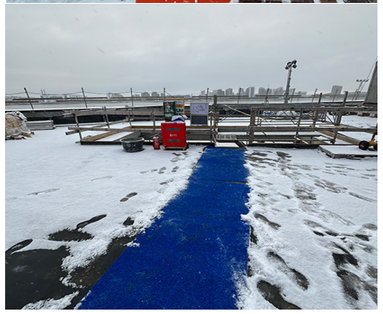

Art.nr	Benämning	Storlek	Tjocklek	Enhet
1656020	Spaghettimatta 10 mm Röd	1x15 m	10 mm	Stk
1656021	Spaghettimatta 14 mm Blå	1x15 m	14 mm	Stk

För ökad synlighet vintertid kan en LED-slinga placeras under mattan

STRÄCKMETALL



Använd vår sträckmetall som tillfälligt halkskydd på utsatta ytor, exempelvis trappor, ramper eller framför byggboden.

Art.nr	Benämning	Enhet
1031001	Sträckmetall 2500x600x0,3 mm	Stk
1031013	Sträckmetall 2250x1500x1,0 mm	Stk

HYDRA DEFROST

HyDra DeFrost är en innovativ ureabaserad, organisk och icke korrosiv vätska för snö- och issmältning. Kan användas som ett förebyggande skydd mot snö och is och kan skydda behandlat område i upp till 5 dagar. Produkten kan också användas vid aktivt snöfall eller på ytor som redan är täckta av snö eller is

Appliceras på underlaget med spruta.

Arbetstemperatur: Ned till -12°C

Art.nr	Benämning	Enhet
1426002	HyDra DeFrost 20L	L

HyDratec

SPECIALIST PÅ BETONGKOMPLEMENT

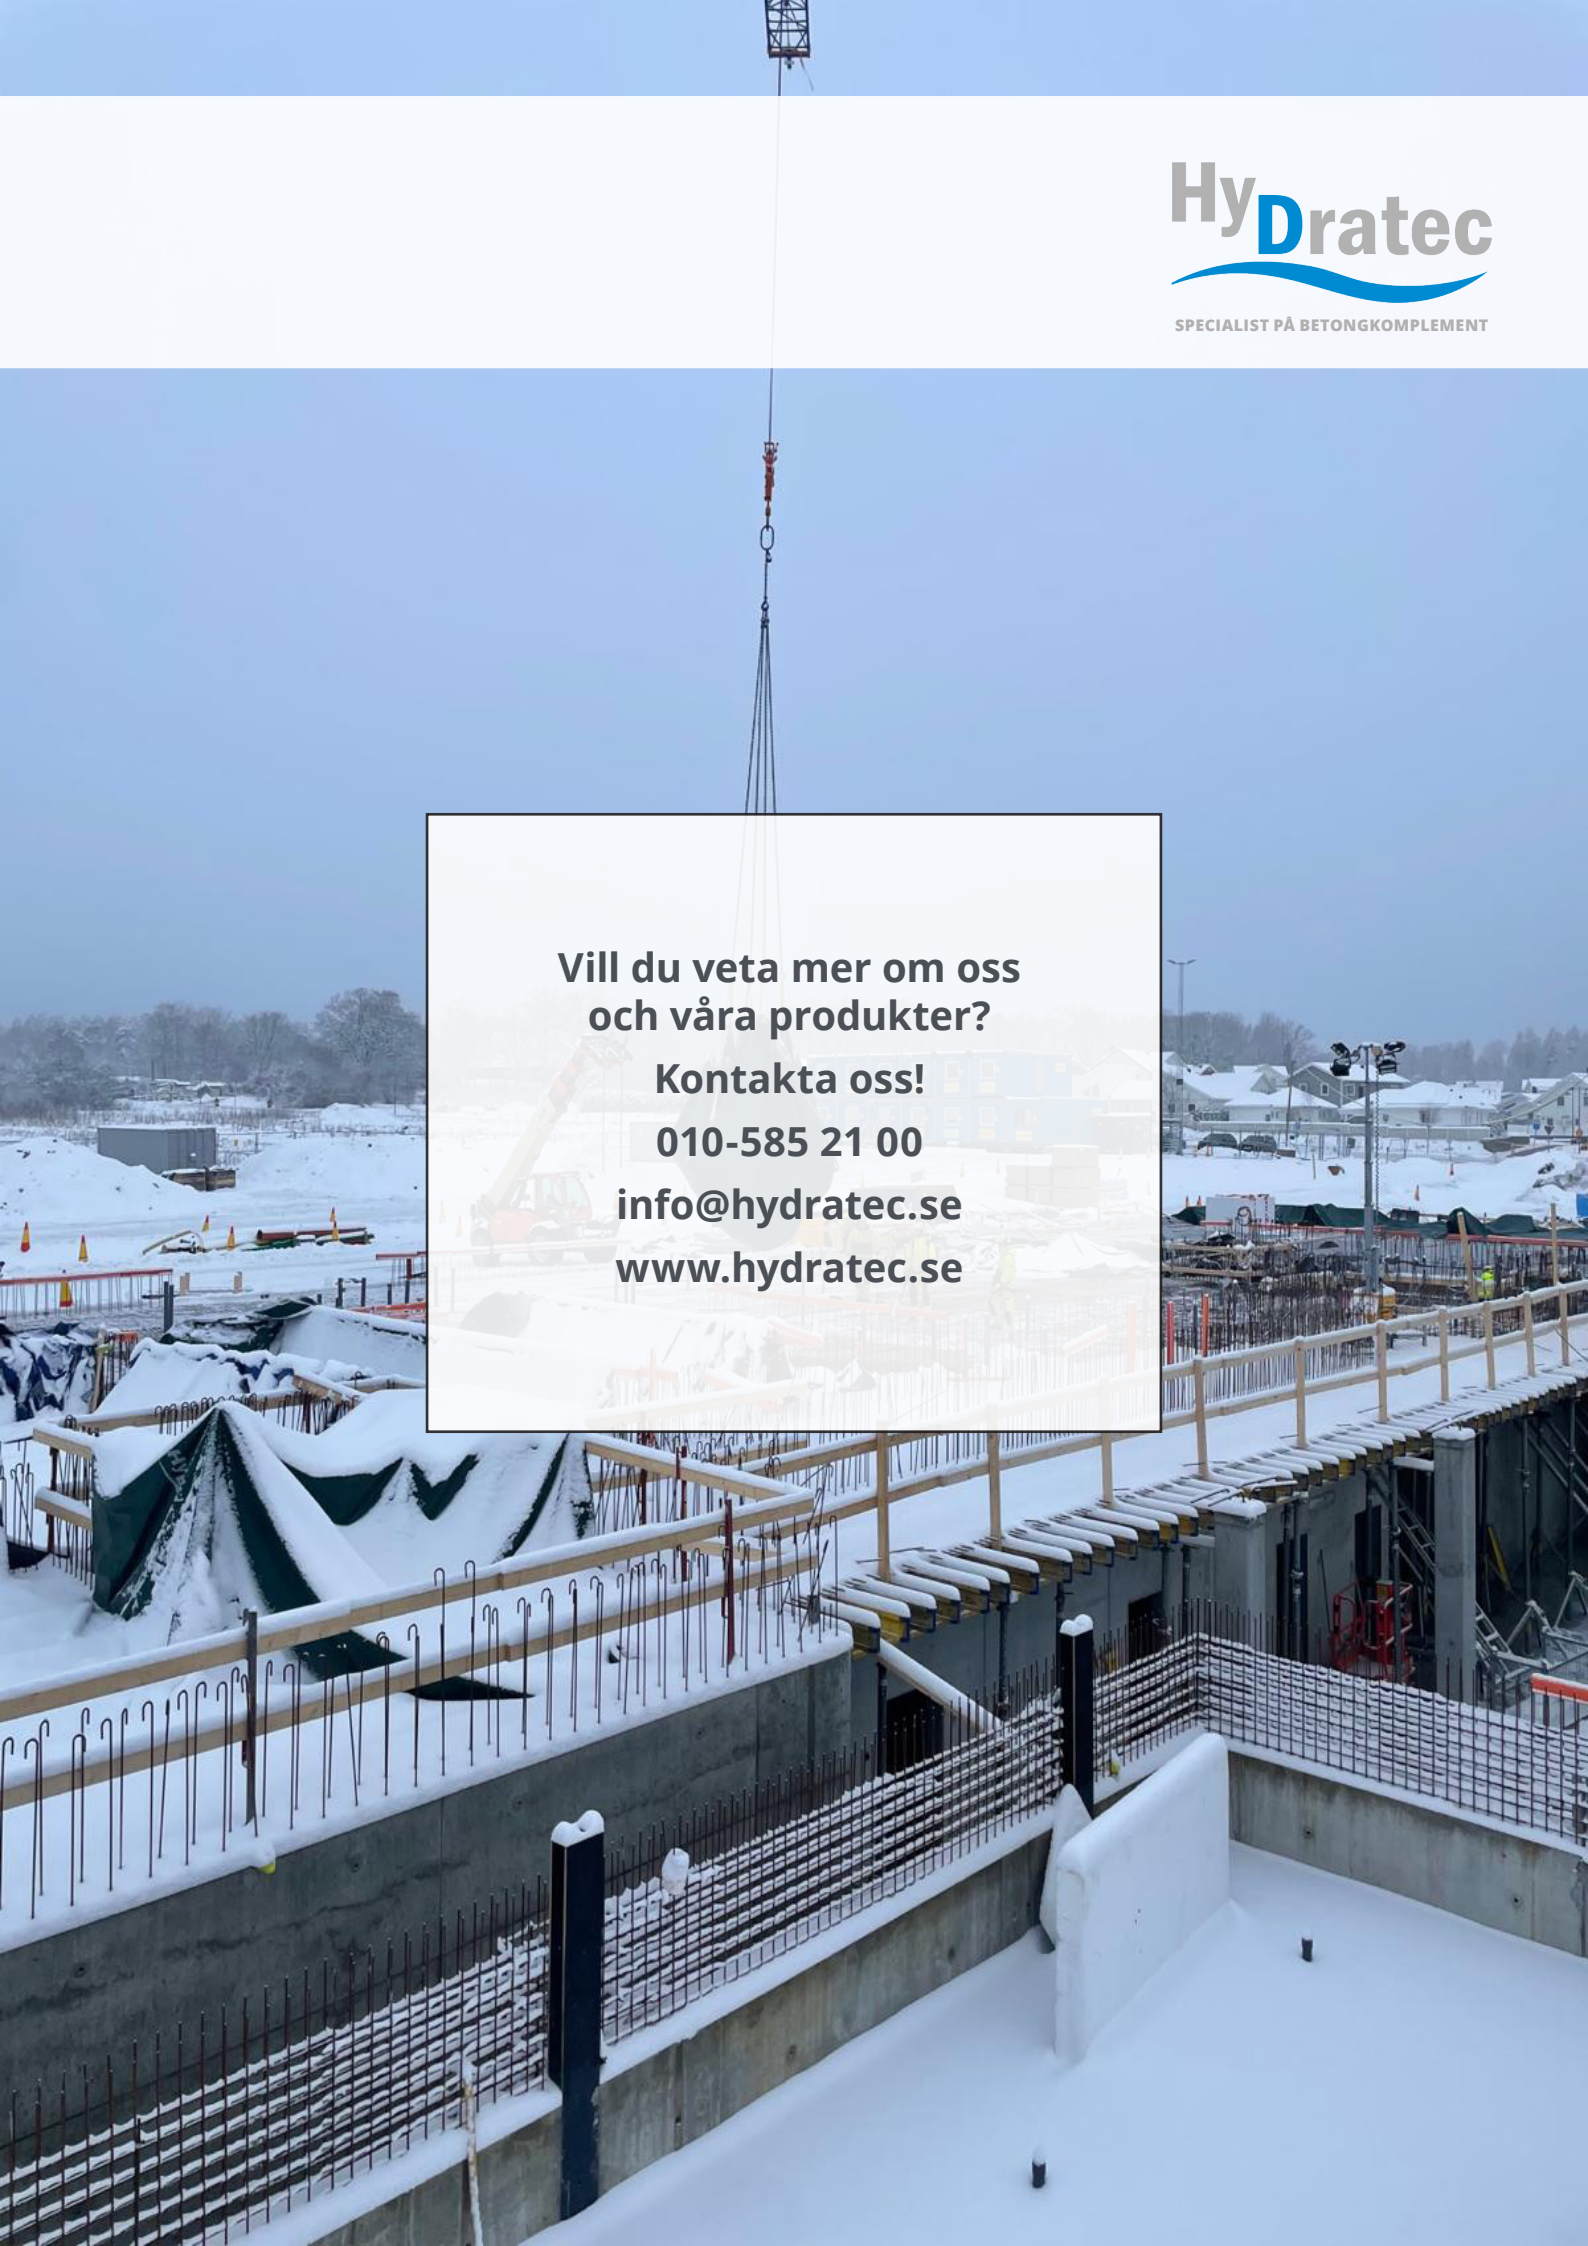

Vill du veta mer om oss och våra produkter?

Kontakta oss!

010-585 21 00

info@hydratec.se

www.hydratec.se