

TEKNISKT DATABLAD - NÄTSTÖD


BESKRIVNING

Nätstöd är en armeringsdistans utformad för att säkerställa stöd och korrekt avstånd mellan armeringslagren i horisontella betongkonstruktioner. Nätstödet är stabilt och lätt att placera, vilket underlättar gjutningsprocessen och säkerställer jämn lastfördelning i konstruktionen.

ARTIKELSORTIMENT

Art.nr	Benämning	Höjd (mm)	Längd (mm)	Antal/bunt	Enhet
1005050	Nätstöd Typ A50	50	2000	500	Meter
1005051	Nätstöd Typ A60	60	2000	500	Meter
1005052	Nätstöd Typ A70	70	2000	500	Meter
1005053	Nätstöd Typ A80	80	2000	500	Meter
1005054	Nätstöd Typ A90	90	2000	500	Meter
1005055	Nätstöd Typ A100	100	2000	500	Meter
1005056	Nätstöd Typ A110	110	2000	500	Meter
1005057	Nätstöd Typ A120	120	2000	500	Meter
1005058	Nätstöd Typ A130	130	2000	500	Meter
1005059	Nätstöd Typ A140	140	2000	500	Meter
1005060	Nätstöd Typ A150	150	2000	500	Meter
1005061	Nätstöd Typ A160	160	2000	500	Meter
1005062	Nätstöd Typ A170	170	2000	500	Meter
1005063	Nätstöd Typ A180	180	2000	500	Meter
1005064	Nätstöd Typ A190	190	2000	500	Meter
1005065	Nätstöd Typ A200	200	2000	500	Meter
1005066	Nätstöd Typ A220	220	2000	200	Meter
1005075*	Nätstöd Typ A230	230	2000	200	Meter
1005067	Nätstöd Typ A240	240	2000	200	Meter
1005068*	Nätstöd Typ A260	260	2000	200	Meter
1005069*	Nätstöd Typ A270	270	2000	200	Meter
1005070*	Nätstöd Typ A280	280	2000	200	Meter
1005071*	Nätstöd Typ A300	300	2000	100	Meter
1005073*	Nätstöd Typ A380	380	2000	100	Meter
1005074*	Nätstöd Typ A400	400	2000	100	Meter

*= Normalt ej i lager

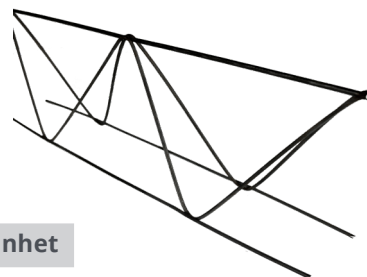

TEKNISK INFORMATION

Längd: 2,0 meter

Bredd: ca 75 mm

Material: Stål DC01

Åtgång: ca 1-1,5 m/m²

c/c: ca 0,8 m

MILJÖ & HÅLLBARHET



BVB ID
126343



För denna produkt finns det en EPD (Environmental product declaration) framtagen.

LAGRING

Produkten kan lagras både inomhus och utomhus året runt. Inga särskilda restriktioner gäller för lagring.

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att aktuell version av uppgifterna alltid finns tillgänglig på www.hydratec.se eller kan begäras genom att kontakta vårt kontor
Aktuellt versionsnummer finns i det övre vänstra hörnet