


## TEKNISKT DATABLAD - HYDRA PIPE STRAP

### BESKRIVNING

HyDra Pipe Strap är speciellt designad för vatten- och radontätning för rörgenomföringar i betongkonstruktion. HyDra Pipe Strap är tillverkad i syntetiskt gummi som sväller i kontakt med vatten. Minst 100 mm betongtäcksckick krävs vid användning av HyDra Pipe Strap. HyDra Pipe Strap har testats upp till ett vattentryck på 2,5 bar och radontestad på IBF.

- Designad för att tätta rörgenomföringar i betongkonstruktionen
- Inga installationsverktyg krävs
- Snabb och enkel installation
- Radontestad
- Vattentät



### FÖRPACKNING

ART.NR	BENÄMNING:	FÖRPACKNING	PALL
1112097	HYDRA PIPE STRAP $\varnothing$ 70-90 MM	180st	4.320st
1112099	HYDRA PIPE STRAP $\varnothing$ 110-125 MM	180st	4.320st
1112098	HYDRA PIPE STRAP $\varnothing$ 160-200 MM	180st	4.320st

### MONTERING

[Installationsvideo](#)




1. Montera Hydra Pipe Strap runt röret




2. Hydra Pipe Strap ska monteras i mitten av väggen. Dra lite i änden av Hydra Pipe Strap för att få bandet ordentligt fäst runt röret.

## TEKNISK DATABLAD - HYDRA PIPE STRAP

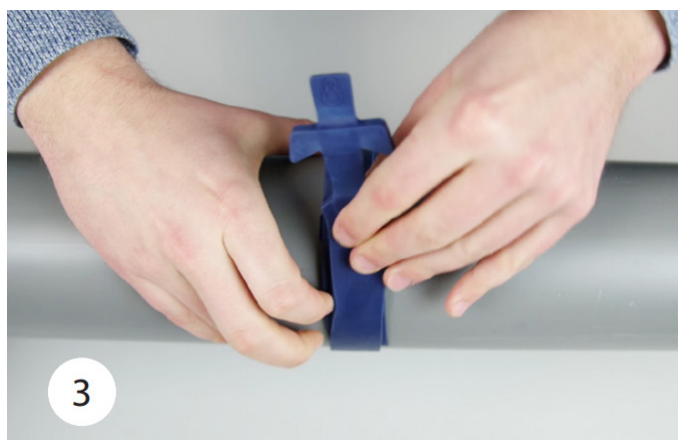

3. Fäst HyDra Pipe Strap genom att placera t-kroken i fästet på änden av remmen.

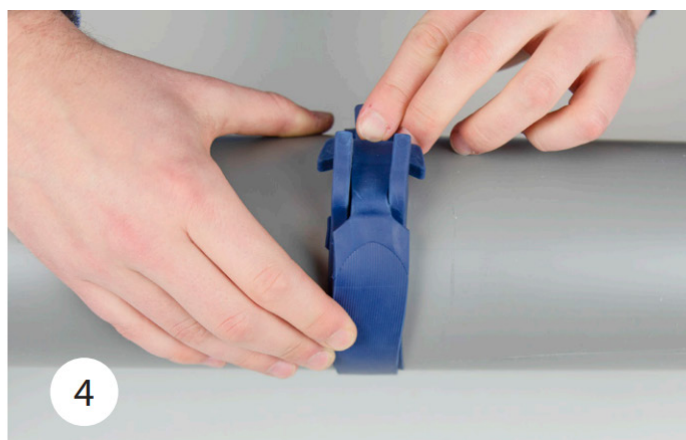


4. Dubbelkolla att Hydra Pipe Strap är ordentligt fastsatt före användning.

### UNDGÅ FELAKTIG MONTERING:



### TEKNISK DATA:

Volymexpansion i regnvatten	300%
Volymexpansion i betongvatten	250%
Färg	Blå
Hårdhet	35 ° Shore A
Brottgräns	> 1,5 MPa
Förlängning	> 350%
Densitet	1,22 +/- 0,03 g / cm <sup>3</sup>
Temperaturvariation	-20 + 75 ° C
Vädermotstånd	Utmärkt
Kemisk resistans	God allmän kemikaliebeständighet, men vi rekommenderar att vara försiktig med aromatiska oljor och bränslen, med vegetabiliska oljor och starka aromatiska lösningsmedel. Kontakta vår försäljningsavdelning för detaljerad specifikationsinformation: <a href="mailto:info@hydratec.se">info@hydratec.se</a>

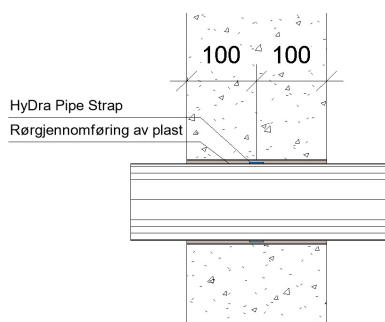

### TESTRAPPORT

På begäran. Kontakta [info@hydratec.se](mailto:info@hydratec.se)

Vi reserverar oss för tryckfel och hänvisar till att gällande version av data alltid är tillgänglig på [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) eller kan rekvideras genom att kontakta vårt kontor. Aktuellt revisionsnummer står i översta vänstra hörnet.

**Hydratec Scandinavia AB | [info@hydratec.se](mailto:info@hydratec.se) | Tel: 010-585 21 00 | [www.hydratec.se](http://www.hydratec.se) | Hallsberg, Sverige**