


TEKNISK DATABLAD - SNÖSEGEL 450g. GRÖN

BESKRIVNING

Lätt snöpresenning i PVC för täckning och borttagning av snö från konstruktioner. Seglet är gjort i Racing Green, med synliga lyftband i signalgult. Snöseget har en brottlast på 7000 kg.

Seglet har en tillåten last / SWL (safe work load/ säker arbetsbelastning) på 1000 Kg.

Snöseget är designat med en halkfri sida. Ruggad sida med logotyp är halkfri. Efter snöfall lyfts snöseget upp med alla fyra lyftremmarna fästa i lyftanordningen.

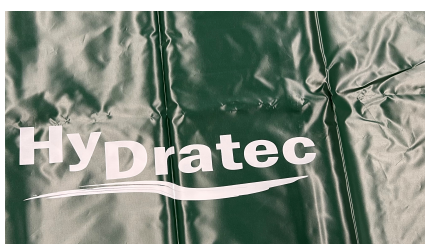

SÄKERHET

Max tillåten belastning är 1000 kg. Gör en inspektion av snöseget före användning. Om snöseget är skadat får det inte användas för lyft. Snöseget får inte komma i kontakt med vassa föremål eller kanter. Snöseget får inte komma i kontakt med olja, bensin, lösningsmedel eller kemikalier.

Temperaturområdet måste ligga inom +70°C till -30°C.

FÖRPACKNING

Artikel nr:	Beskrivning:	Antal / förpackning (st)	Vikt / förpackning
1423002	Snöseget 6x6 m 450g/m ² . GRÖN	1	16,5 kg

TEKNISK DATA

Material/belastning:	Prestanda/egenskap
Material:	PVC-belagd polyester
Bastyg:	Polyester, 450g/m ² , 1100 dtex, 20x20 iht DIN 53830,60001
Lyftband:	Polyestervävd enl. EN 1492-1:2000, brottlast 60kN, häftad och sydd i hörnen. Totallängd på remmar ≥ 27 000 mm
Draghållfasthet:	2000 N/5cm +/-150N enligt DIN 53354
Rivhållfasthet:	230N +/- 30N, DIN 53356 230N +/-50N
Utförande:	Enligt PTC-214-4 daterad 2022.05.19 och PTC-214-5 daterad 2022.05.19
Totalvikt:	16,5 kg
CE-märkning:	2296-CPR-974